

## FRU-18D / 39D 仕様書

### 1. FRU-18D 仕様

#### 基本仕様

使用温度	0°C～40°C
使用湿度	30%～90% (結露のないこと)
電源電圧	DC+12V ピンコネクター x 2 PoE+ (LAN 2) PoE+は、30W 以上の供給能力のあるスイッチングハブと接続してください。
消費電力	AC100V～120V: 17VA (7.7W) AC220V～240V: 18.3VA (7.9W)
外形寸法	430 (W) x 44 (H) x 67.2 (D) mm EIA1RU 480 (W) (ラック金具付き)
質量	1.4kg

#### 技術仕様

ボタン数／表示色	18 ボタン (赤/緑/橙の 3 色点灯) ボタンはすべてフリーアサイン OLED 表示器 x 18(7 文字 x 2 行、7 色点灯、各ボタン上部に搭載) ロータリーエンコーダー搭載
インターフェース	LAN 1/LAN 2 100/1000BASE-TX RJ-45 x 2 Active-Backup 方式のチーミング接続に対応
LAN ケーブル	CAT5e 以上のケーブルを使用してください。 PoE+による給電を行う場合は、単線のケーブルを使用してください。

### 2. FRU-39D 仕様

#### 基本仕様

使用温度	0°C～40°C
使用湿度	30%～90% (結露のないこと)
電源電圧	DC+12V ピンコネクター x 2 PoE+ (LAN 2) PoE+は、30W 以上の供給能力のあるスイッチングハブと接続してください。
消費電力	AC100V～120V: 22VA (10.6W) AC220V～240V: 24VA (10.2W)
外形寸法	430 (W) x 88 (H) x 67.2 (D) mm EIA2RU 480 (W) (ラック金具付き)
質量	2kg

#### FRU-39D 技術仕様

ボタン数／表示色	41 ボタン (OLED ボタン, 7 色点灯) 各ボタン内に情報表示 (最大 7 文字 x 2 行) 6 ボタン (赤/緑/橙の 3 色点灯) ボタンはすべてフリーアサイン カレント PAGE ディスプレイ x 2、ロータリーエンコーダー搭載
----------	---

インターフェース	LAN 1/LAN 2 100/1000BASE-TX RJ-45 x 2 Active-Backup 方式のタイミング接続に対応
LAN ケーブル	CAT5e 以上のケーブルを使用してください。 PoE+による給電を行う場合は、単線のケーブルを使用してください。

**オプション**


3QJ0VM1373339	2重化電源供給用 AC アダプター AC 入力ケーブル [100V 国内仕様]
---------------	--

**付属品**

電源コード、AC アダプター、EIA ラックマウント金具

**3. FRU-18D 外観図**

(寸法単位 mm)

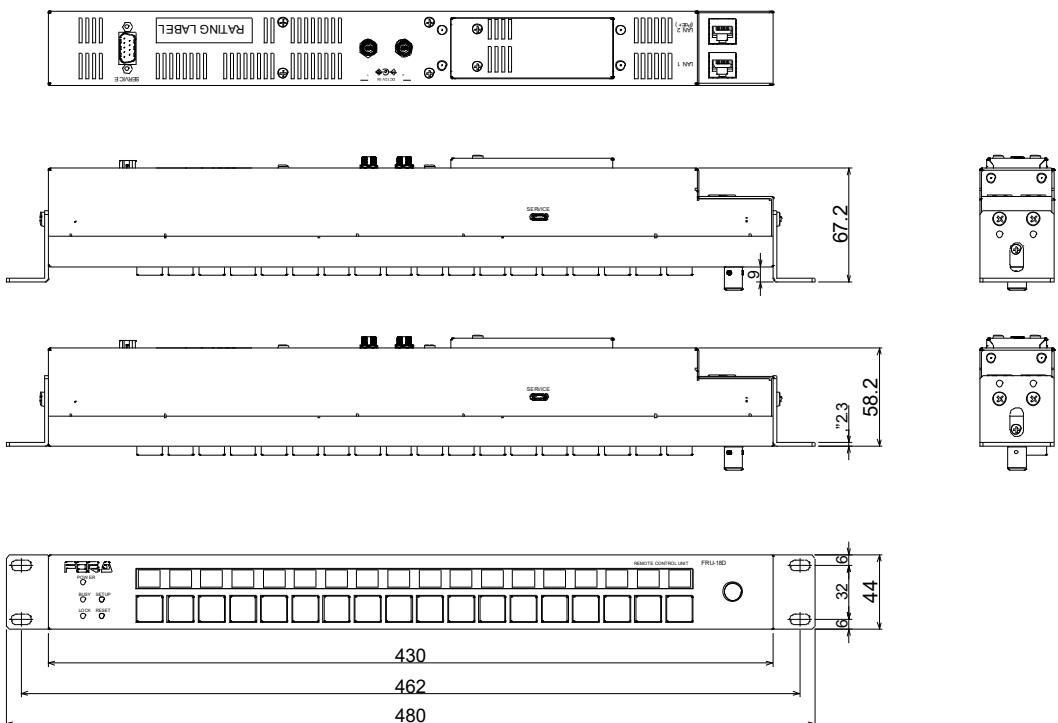

## 4. FRU-39D 外観図

