

HVS-3355OU/OUA 仕様書

1. 仕様

基本仕様

使用温度	0°C~40°C	
使用湿度	30%~90% (結露のないこと)	
消費電力	150 W (35 ボタン M/E3 列の標準構成時)	
電源電圧	[OU コントロールユニット]	AC100V - 240V ±10%, 50/60Hz
	[タッチパネルユニット]	DC 12V または DC 48V
	[LINE ユニット]	DC 12V または DC 48V
	[AUX バスユニット]	DC 12V または DC 48V
外形寸法	1300 (W) x 528(D) x 68 (H) mm (LINE ユニット x 3, AUX バスユニット x 1, 平面置き)	
	[OU コントロールユニット]	430 (W) x 300 (D) x 88 (H) mm 480 (W) (ラック金具付き)
	[タッチパネルユニット]	410 (W) x 68 (D) x 221 (H) mm
	[LINE ユニット]	1300 (W) x 132 (D) x 68 (H) mm
	[AUX バスユニット]	776 (W) x 132 (D) x 68 (H) mm
質 量	[OU コントロールユニット]	5 kg (リダンダント電源搭載時:6kg)
	[タッチパネルユニット]	3 kg
	[LINE ユニット]	8 kg
	[AUX バスユニット]	5 kg
消耗部品 (*1) (常温 24 時間使用時)	[OU コントロールユニット] [タッチパネルユニット]	電源ユニット: 交換時期約 5 年 SBC バッテリー: 交換時期工場出荷後 2 年

(*1) 電源未接続の状態が長時間続く場合は、1 年を目途にバッテリーの定期交換を実施してください。

コントロールユニット技術仕様

対応スイッチャー	HVS-2000 HVS-6000/6000M
LAN ポート	RJ-45 x 7 OU 各コンポーネント接続用、その他外部制御機器接続用
TO TOUCH PANEL UNIT	D-sub 9 ピン (メス) x 1 (インチネジ)
GPI IN/TALLY OUT	D-sub 25 ピン (メス) x 1 (インチネジ) 12 入力/12 出力
DC OUTPUT (OUT1)	XLR キャノン 3 ピン (メス) x 1 (DC48V 電源分配出力)

タッチパネルユニット技術仕様

ディスプレイ	TFT LCD, 12.1 インチ, マルチタッチ RJ-45 x 2 OU 各コンポーネント接続用、その他外部制御機器接続用
SBC	Windows 7 Embedded, Windows IoT
TO CONTROL UNIT	RS-422 D-sub 9 ピン (メス) x 1 (OU コントロールユニット接続用)
EXT PC ブロック	(オプション構成時に使用)
Type-A コネクター x 1	Type-A コネクター x 1
SW CONTROL	USB Type-B コネクター x 1

PANEL SENSOR	USB Type-B コネクター x 1
USB1, USB2	USB Type-B コネクター x 2
LAN 2 (SUB)	RJ-45 x 2 (OU コントロールパネル接続用)
USB ポート	USB Type-A コネクター x 4
HDMI OUT	(未使用)
VGA	(未使用)
DC 12V IN	AC アダプター入力
DC 48V IN	キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源入力)

LINE ユニット技術仕様

バスボタン	35 (SEL ボタンにより切り替え) x 2 列 (キー映像／MACRO／USER 用) 35 (4 レベル) x 2 列 (M/E BKGD 映像ソース用)
Control Unit	RJ-45 x 1
Ethernet	RJ-45 x 1 (OU コントロールユニット接続用)
DC 12V IN	AC アダプター入力
DC 48V IN	キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源カスケード入力)
DC 48V OUT	キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源カスケード出力)

AUX バスユニット技術仕様

バスボタン	35 (SEL ボタンで切り替え) x 2 列 (AUX バス／DSK バス／MACRO／USER 用) 35 ボタン (4 レベル) x 2 列 (映像ソース用)
Control Unit	RJ-45 x 1
Ethernet	RJ-45 x 1 (OU コントロールユニット接続用)
DC 12V IN	AC アダプター入力
DC 48V IN	キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源カスケード入力)
DC 48V OUT	キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源カスケード出力)

オプション

HVS-3355PSO	OU (コントロールユニット) 用リダンダント電源ユニット
-------------	-------------------------------


付属品

LAN ケーブル、RS-422 ケーブル、AC 電源ケーブル、DC 電源用キャノンケーブル、コントロールユニット取付金具


2. 外観図

HVS-3355OU/OUA 外観図


(寸法単位 mm)

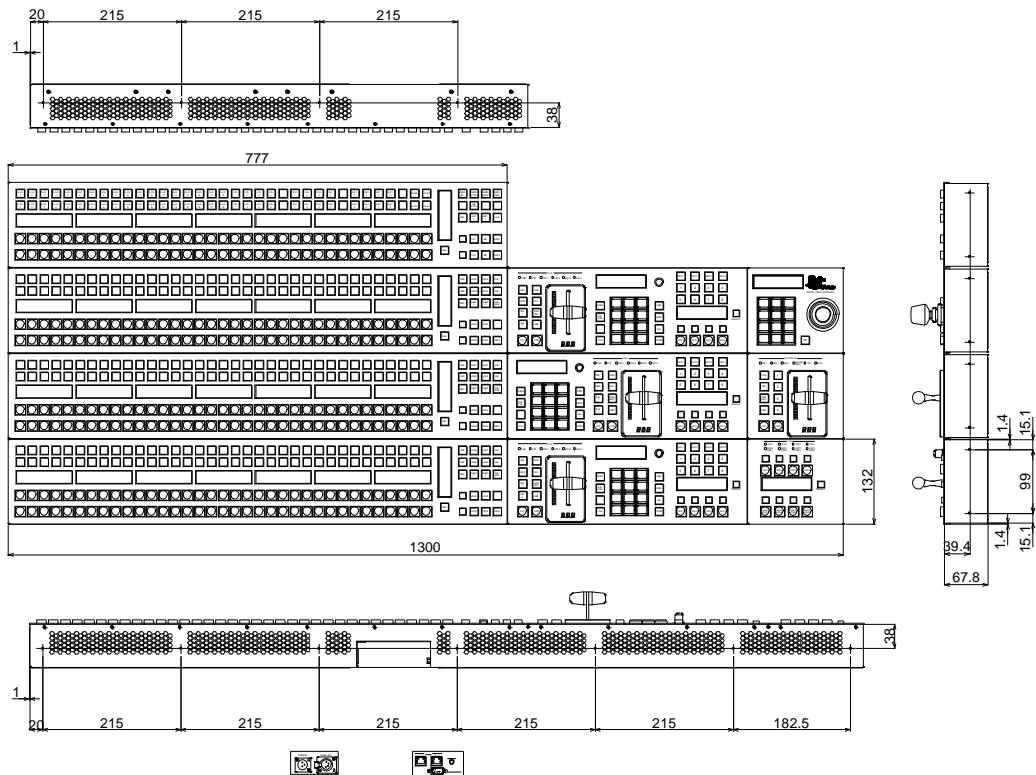

AUX バスユニット

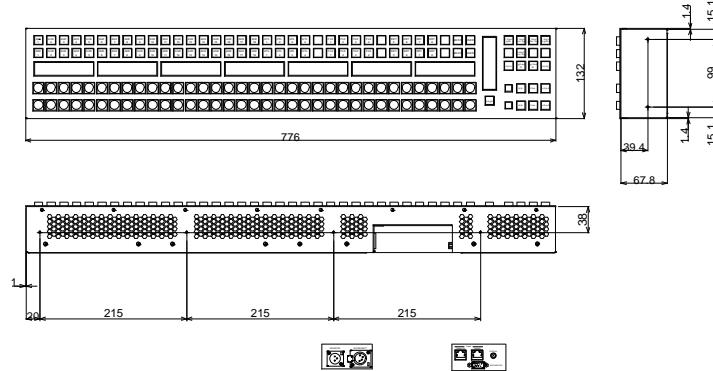


LINE ユニット

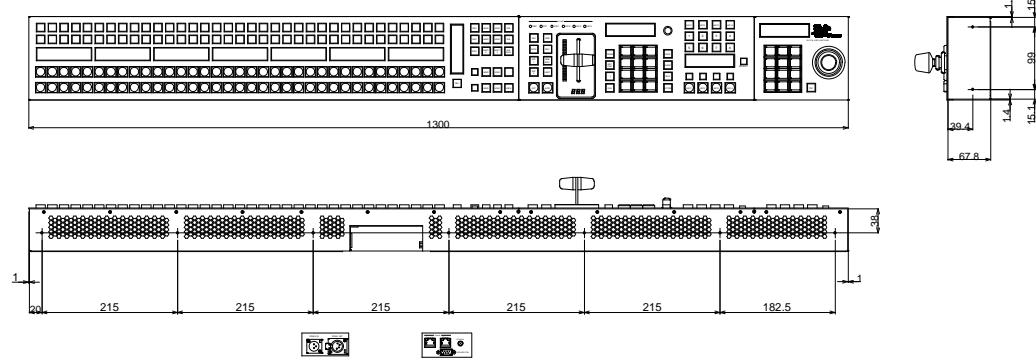

(寸法単位 mm)

コントロールユニット

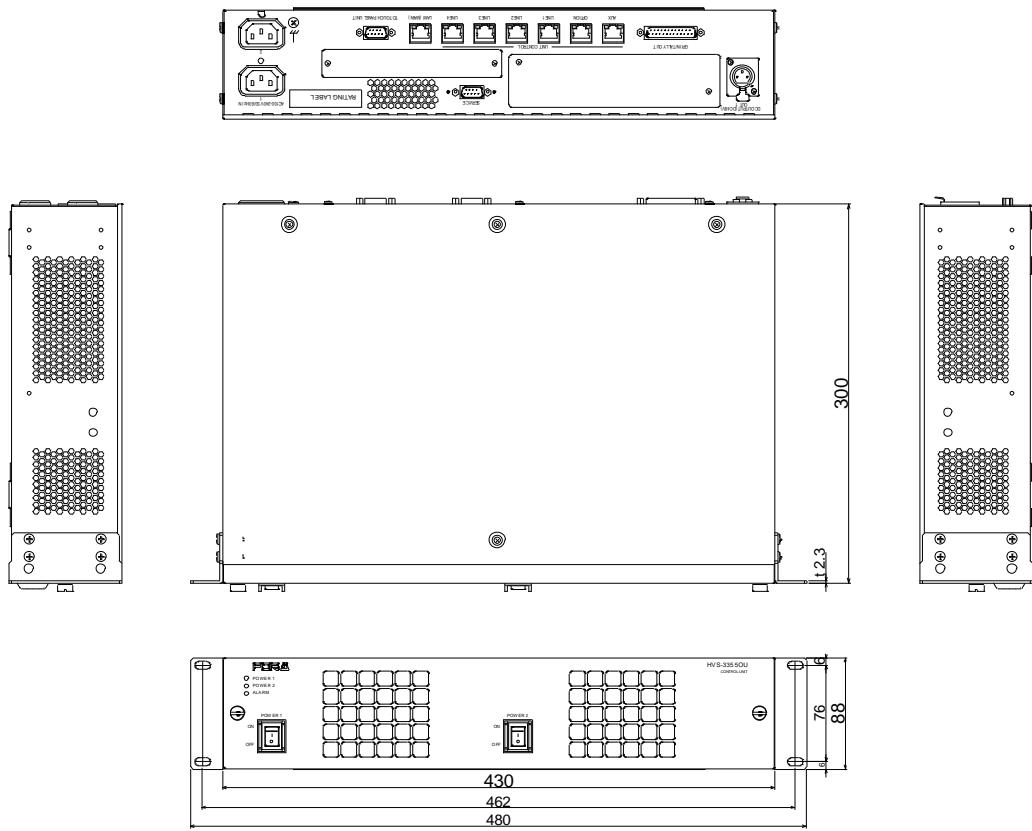

タッチパネルユニット

