



SPORTS AND LIVE EVENT REPLAY SOLUTION

ENVIVO REPLAY 3G/12G



スマートフォンやタブレットのようにタッチパネル操作で直感的にリプレイ映像の作成が可能なリプレイシステム。スーパースローモーションでのリプレイにも対応。作成したクリップはそのままSNSへ投稿することができ、ファンエンゲージメントの最大化をサポートします。バスケットボールを始め、野球、アイスホッケー、サッカー、競馬や大学スポーツ等、数多くの現場で活用されています。

2モデルラインアップ

Envivo Replay 3G

- 3G/HD-SDIに対応
- コンパクトな2RUサーバー
- 専用キャリーケースで持ち運びも簡単（オプション）

Envivo Replay 12G


- 12G/3G/HD-SDIに対応
- 3RUサーバー

抜群の操作性



SNS投稿

作成したリプレイ映像は即座にSNSへ配信可能。投稿内容は静止画、クリップ、プレイリストから選択。

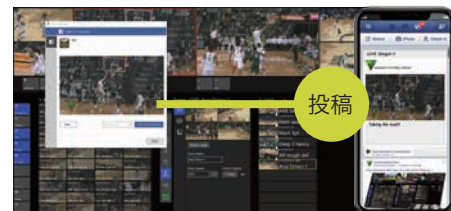

ロゴブランディング

グラフィックオーバーレイ機能により、出力映像に最大3個のロゴの合成が可能。png、jpgの取込みに対応し、位置/サイズ/透明度等を自由に設定可能。

選ばれる理由

キーポイント

- 信頼性の高いSSDを採用。ストレージの拡張が可能(オプション)
- 40時間のループレコーディングに対応 (オプションにより80時間または176時間に拡張可能)
- 簡単にファイルのインポート/エクスポートが可能 (USB HDDまたはNASに対応)

GPU構成

- レンダリング無しのリアルタイム処理が可能
- ファイルトランスコード入出力
- CPU負荷軽減
- GPUクラスターによるプロセッシング

機能

- 8CH(6入力2出力)または6CH(4入力2出力)から選択
- 自由な入出力構成が可能 (1x1 / 2x2 / 4x2 / 6x2 / 3倍速: 最大2x2 / 4倍速: 最大1x2)
- オーディオ: エンベデッド/Dante Audio対応(オプション)
- マルチカメラ収録に対応 (ISOレコーディング)
- マルチフォーマットに対応: 720/1080i/1080p (4倍速)50Mbps H.264 10-bit 4:2:2
- NDI®入出力に対応
- スーパースローモーションでのリプレイも可能
- リモートコントロールユニット(オプション)

主な仕様

		Envivo Replay 3G	Envivo Replay 12G
ビデオ入力	HD-SDI	720/59.94p、720/50p、1080/59.94i、1080/50i	
	3G-SDI	1080/59.94p、1080/50p、1080/24p、1080/23.98p	
	12G-SDI	-	2160/60p、2160/59.94p、2160/30p、 2160/29.97p、2160/25p、2160/24p、 2160/23.98p
	最大3倍速	1080p 3X 179.82fps	
	最大4倍速	1080p 4X 239.76fps	
	IP	NDI	
入出力構成		1/1、1/2、2/1、2/2、3/1、3/2、4/1、4/2、6/1、6/2	
ビデオ出力	HD-SDI	720p、1080i、1080p	
	12G-SDI	-	2160p
出力モード		出力1と2はそれぞれ設定可能(例:PGM/PGMまたはPGM/PVW) 2出力それぞれにディゾルブ、Video Mix、グラフィックオーバーレイ機能搭載	
オーディオ入力/出力		エンベデッドオーディオ: 8チャンネル Dante (オプション) 対応	
収録モード		起動時にすべての入力チャンネルでループ収録を行います。 SMPTE 292M準拠	
収録フォーマット		720p、1080i、1080p、AVC50 Long GOP H.264 PCM 48k 16/32 bit 8ch オーディオ	
再生フォーマット		1080/59.94p、1080/50p、1080/24p、1080/23.98p、1080/200p、1080/239.76p、1080/59.94i、1080/50i、 720/59.94p、720/50p、NDI	
収録時間(SSD)		標準40時間(1080p時)、オプションにより80時間または176時間に拡張可能	
再生コントロール		タッチスクリーン: トランスポートコントロール機能搭載 再生、停止、シャトル-50xから+50xまで、スローモーションスライダー0%から100%可変スピード、レコード/ライブ、 フレームバイフレームFWD/REV USBハードウェアスローモーションコントローラー(オプション): ジョグ、スローモーションスライダー、 トランスポートボタン付き	
ファイルフォーマット(取込み)		.mp4 / .mov / .mxf / .mkv / .gxf DNxHD、XDCam、ProRes、H.264 (GoPro/iOS)、AVCl、1080/59.94p、1080/50p、1080/24p、1080/23.98p、 1080/239.76p、1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p、(44.1k or 48k オーディオ)	
ファイルフォーマット(出力)		AVC50 Long GOP PCM 48k 32bit 8ch (オリジナルフォーマットを保持) - Edit AVC50 Long GOP H.264 - Web 8MB 1280x720 - YUV420 50MB AVC Long GO	
オーディオモニタリング		ステレオ(3.5mm) PC オーディオジャック、ユーザーインターフェースモニター (HDMI) Danteオーディオ (オプション)	
グラフィックオーバーレイ		png、jpg	
ソーシャルメディア		Facebook、Twitter、YouTube	
使用温度/湿度		0°C ~ 55°C / 0% ~ 90% (結露のないこと)	
電源電圧		AC 100V - 240V、50/60 Hz	
消費電力		120V供給時: 240 W	
外形寸法/質量		483 (W) mm x 89 (H) mm x 432 (D) mm 2RU/ 11.8 kg	483 (W) mm x 133.55 (H) mm x 406 (D) mm 3RU/ 16.0 kg
	付属品	ユーザーマニュアル、電源ケーブル、 ビデオアダプターケーブル(ミニDINからBNC)、 ディスプレイポートからHDMI変換アダプター、 ディスプレイポートエミュレーター	ユーザーマニュアル、電源ケーブル、 ディスプレイポートからHDMI変換アダプター、 ディスプレイポートエミュレーター
オプション		リモートコントロールユニット、専用キャリケース	リモートコントロールユニット