

CSF-101/103/110 仕様書

1. 概要

CSF-101/CSF-103/CSF-110 CCTV システムフレームは、種々のプラグインユニットを組み込むことによって、いろいろな目的に使用できる CCTV システム用のフレームです。
 プラグインユニット 1 枚を、CSF-101 に組み込むことで、独立した機能が使用できます。また、CSF-103/CSF-110 に異なったプラグインユニットを組み込むと、それぞれの特長を生かした監視システムを作ることができます。

CSF-101/CSF-103/CSF-110 に組み込むことができるプラグインユニットは、次のものがあります。以下の組み合わせ例を参照してください。

デジタルビデオセンサ	SVS-100 * SVS-110 *
ビデオタイマー	VTG-110 * VTG-150
タイトルジェネレータ	TG-100 * TG-110 * TG-120 * TG-150
スティルディテクタ	SD-100 *
マルチビューワ	MV-112 *
ビデオスイッチャ	VS-141 *
フレームメモリ	FM-110 *

*生産中止品です。

2. 仕様

CSF-101

ユニット実装数	1 枚
電源	DC12V AC アダプタ使用
消費電力	約 16VA(12W) (ユニット 1 枚装着時)
質量	約 1.8kg
外形寸法	215(W)×301(D)×44(H) mm

CSF-103

ユニット実装数	3 枚
電源	AC100V～117V または AC220V～240V(注文時指定)
消費電力	約 26VA(18W) (100V) (ユニット 3 枚装着時) 約 32VA(18W) (220V) (ユニット 3 枚装着時)
質量	約 3.0kg
外形寸法	430(W)×301(D)×44(H) mm

CSF-110


ユニット実装数	10 枚
電源	AC100V～117V または AC220V～240V (注文時指定)
消費電力	約 83VA (52W) * (ユニット 10 枚装着時)
質量	約 8.5kg
外形寸法	430(W)×301(D)×132(H) mm

*CSF-110 のシリアルナンバー3970001～3970070 まではユニット 8 枚装着が最大となり、消費電力は約 66VA (37W) になります。




4. 外觀

<CSF-101>

(寸法単位 mm)

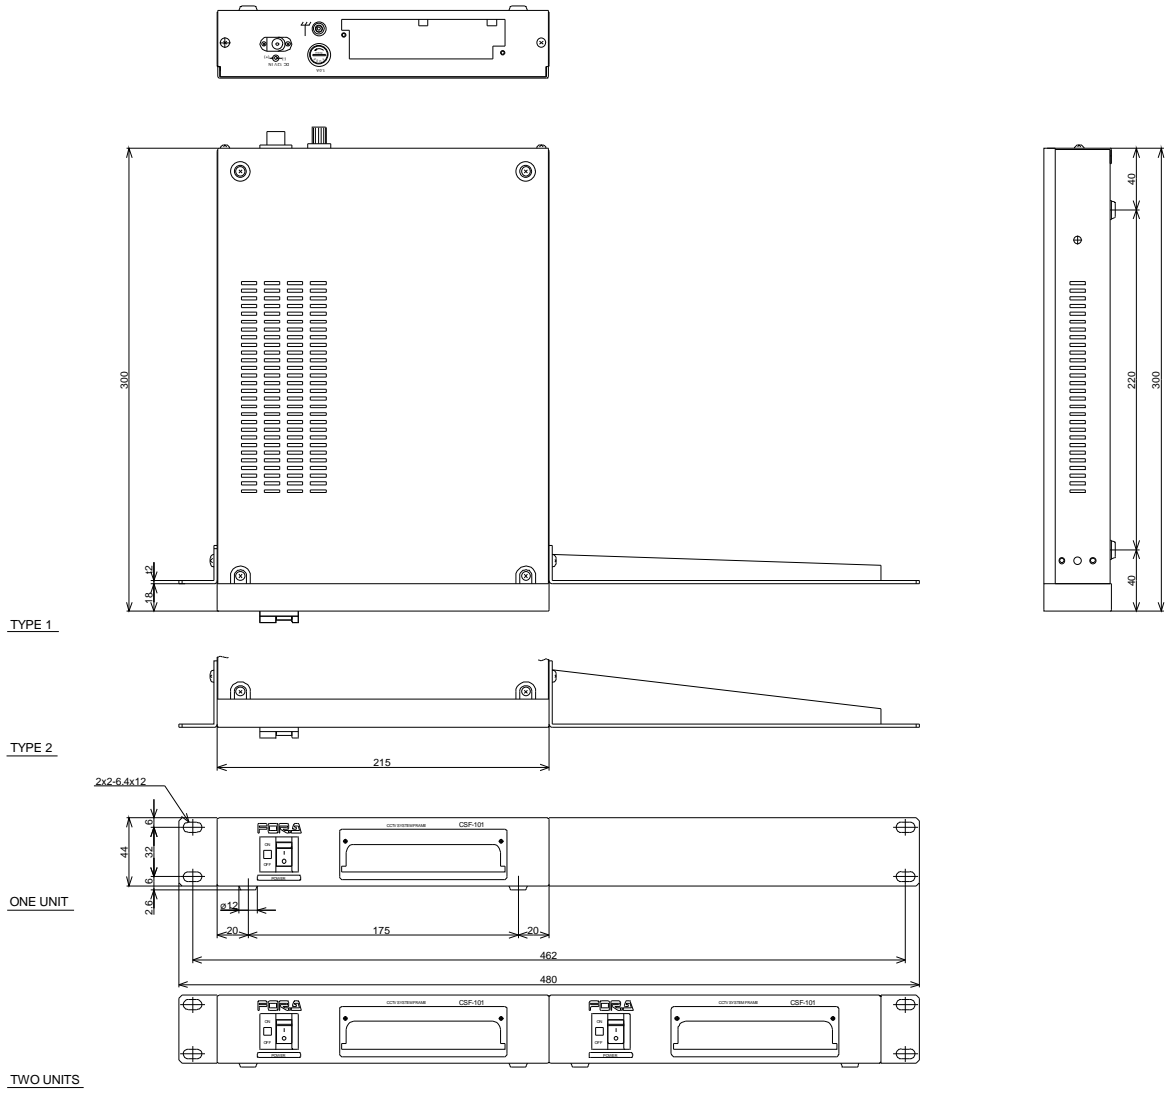

<CSF-103>

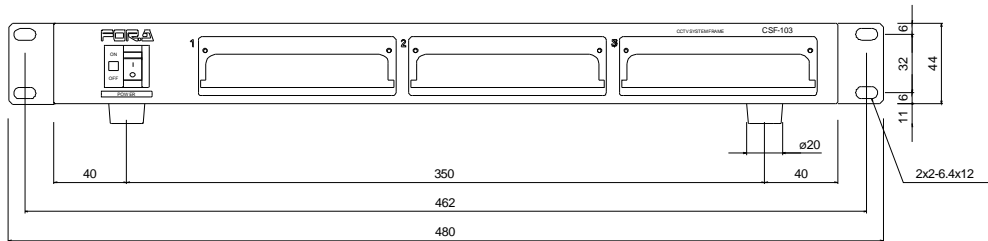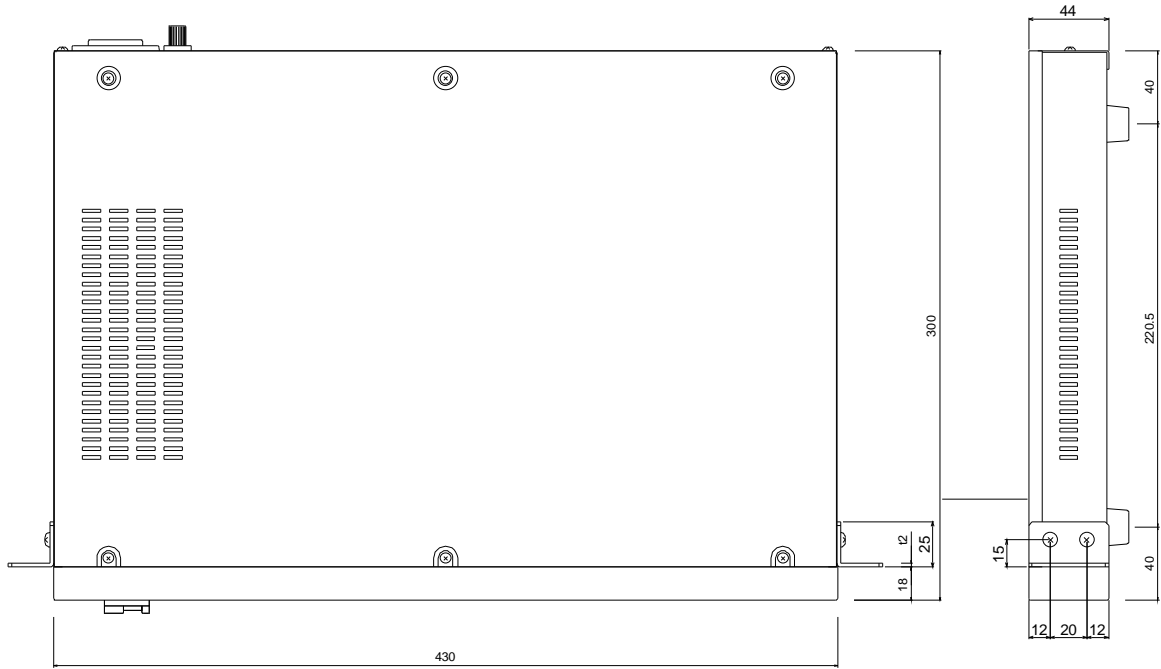

<CSF-110>

