

DCC-70RU/DCC-70RUA 仕様書

1. 概要

DCC-70RU/70RUA オペレーションユニットは、カラーコレクタ DCC-7000 を遠隔操作できるリモートコントロールユニットです。

2. 特長

- 本体 (DCC-7000) をネットワークで制御可能
- 最大 5 台までの DCC-70RU/70RUA から 1 台の DCC-7000 の同時制御が可能
- 最大 20 台までの DCC-7000 へダイレクト接続が可能 (ダイレクト接続時)
- 最大 100 台までの DCC-7000 へ接続が可能 (ユニット接続時)
- 100 個の設定パラメータが保存可能

3. 仕様

インターフェース

LAN 10/100BASE-TX、RJ-45、1 ポート (DCC-70RU の場合)
 10/100/100BASE-T、RJ-45、1 ポート (DCC-70RUA の場合)

使用温度 0°C~40°C

湿度 30%~90% (結露のないこと)

電源 AC100V - 240V ±10%, 50/60Hz

消費電力	DCC-70RU	DCC-70RUA
	18VA (10W) (AC100V 供給時)	18VA (11W) (AC100V 供給時)
	24VA (12W) (AC200V 供給時)	23VA (11W) (AC200V 供給時)

外形寸法 430 (W) x 44 (H) x 145 (D) mm 430 (W) x 44 (H) x 140 (D) mm



質量 2.2kg 2.3kg

消耗部品 (常温 24 時間使用時)
 電源 : JBW12-1R3 交換時期 5 年
 冷却ファン : P-1436 交換時期 5 年

4. 外観

(寸法単位 mm)

◆ DCC-70RU

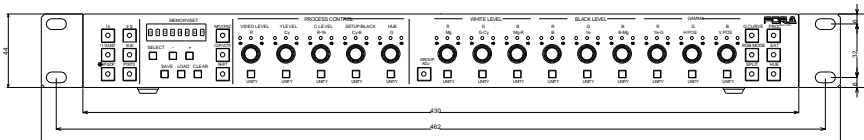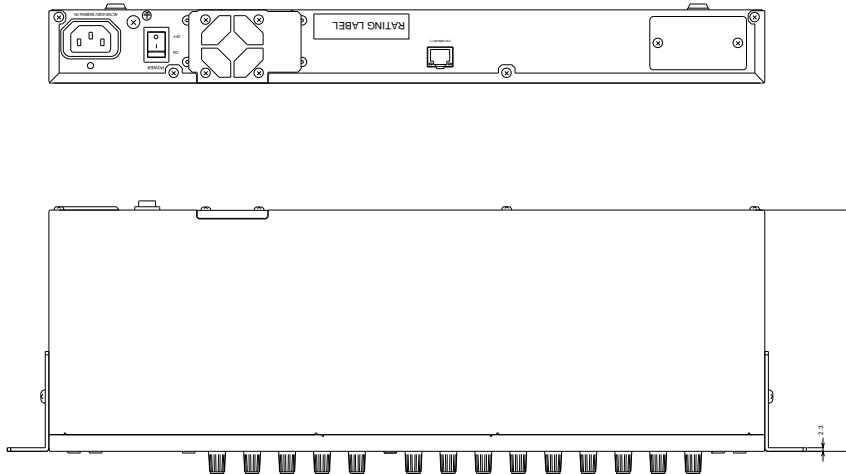

◆ DCC-70RUA

