

FT-1RCP/FT-1RCP-J 仕様書

1. 概要

FT-1RCP/RCP-J は FT-ONE シリーズ専用のリモートコントロールパネルです。

カメラに接続することにより、ブロードキャストカメラとして運用するために重要な、リアルタイム制御および操作性を提供し、カメラワークを強力にサポートします。

2. 特長

- ボリューム、ジョイスティックによるスピーディーなカメラコントロール (FT-1RCP)
 ボリューム、ダイヤルによるスピーディーなカメラコントロール (FT-1RCP-J)
- CALL(呼び出し)機能でカメラと FT-1RCP/RCP-J 相互での合図の送信が可能
- ロック機能で意図しない操作を防止
- タリ表示
- ジョイスティックレバーを搭載、片手操作による、アイリス調整、ペダスタルレベル調整を行うことができます。(FT-1RCP)
 ライブ撮影中、FT-ONE の映像調整をスムーズに行う専用ボリュームを装備
- FT-1RU/RUA との併用運用が可能。標準卓に 3 台搭載可能な外形寸法

3. 仕様

FT-1RCP

インターフェース	100 Base-TX/1000 Base-T (リモートコントロールユニット接続用)
使用温度	0°C~40°C
使用湿度	30%~85% (結露しないこと)
電源電圧	DC 12V~DC 17V
消費電力	10 W
外形寸法	136 (W) x 124.6 (H) x 310 (D) mm (突起を除く)
質量	2 kg


FT-1RCP-J

インターフェース	100 Base-TX/1000 Base-T (リモートコントロールユニット接続用)
使用温度	0°C~40°C
使用湿度	30%~85% (結露しないこと)
電源電圧	DC 12V~DC 17V
消費電力	10 W
外形寸法	136 (W) x 65 (H) x 310 (D) mm (突起を除く)
質量	2 kg

4. 外観

(寸法単位 mm)

<FT-1RCP>

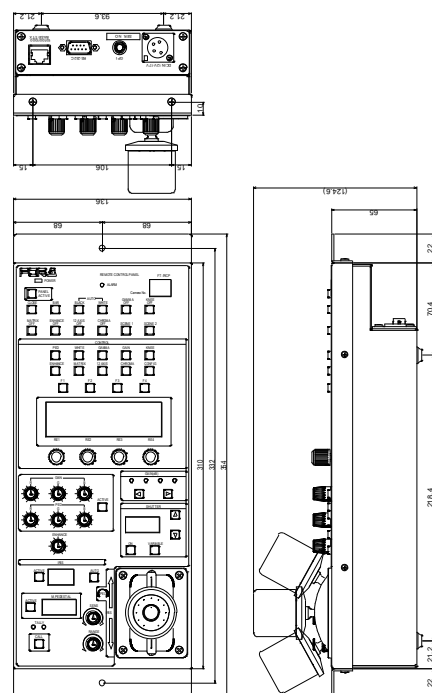

<FT-1RCP-J>

