

**FVW-700/700-4K 仕様書****1. 仕様****FVW-700 基本仕様**

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	20%～80% (結露のないこと)
電源電圧	AC100V - 240V ±10%, 50/60Hz
消費電力	AC 100V-120V 時 : 130VA (127W) AC 220V-240V 時 : 132VA (110W)
外形寸法	430 (W) x 44 (H) x 500 (D) mm, EIA 1RU 480 (W) (ラック金具付き)
質量	9 kg
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	冷却ファン : 交換時期 3 年 電源 : 交換時期 5 年 バッテリー : 交換時期 5 年※

※電源未接続の状態が長期間続く場合には 1 年を目安にバッテリーの定期交換を実施してください。

**FVW-700 技術仕様**

ビデオフォーマット	HD-SDI: 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
ビデオ入力	HD-SDI: 1.5 Gbps 75Ω BNC x 1
ビデオ出力	HD-SDI: 1.5 Gbps 75Ω BNC x 4 (Video 2 出力、Key 2 出力)
ゲンロック入力	BB: NTSC 0.429V(p-p) / PAL 0.45V(p-p) または 3 値シンク: 0.6V(p-p) 75Ωまたはループスルー BNC x 1 (未使用時は 75Ωで終端してください。)
ビデオ入力引き込み範囲	ゲンロック位相に対して-1±0.5H
入出力ディレイ	1 フレーム (ゲンロック位相と同相で入力時)
インターフェース	
DVI-I	DVI-I x 1 (1280 x 1024) (未使用)
USB	USB 3.0 Type-A x 4 (前面:2、背面: 2)
LAN1/LAN2	100BASE-TX/1000BASE-T 対応 RJ-45 x 2
ALARM	D-sub 9ピン (メス) x 1 電源、ファンアラーム (接点出力)
RS-232C(SERIAL)	D-sub 9ピン (オス) x 1
DisplayPort 1-4	DisplayPort (1.2) x 4 操作画面出力用

## FVW-700-4K 基本仕様

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	20%～80% (結露のないこと)
電源電圧	AC100V - 240V ±10%, 50/60Hz
消費電力	AC 100V-120V 時 : 200 VA (198 W) AC 220V-240V 時 : 220 VA (202 W)
外形寸法	430 (W) x 44 (H) x 500 (D) mm, EIA 1RU 480 (W) (ラック金具付き)
質量	9 kg
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	冷却ファン : 交換時期 3 年 電源 : 交換時期 5 年 バッテリー : 交換時期 5 年※

※電源未接続の状態が長期間続く場合には 1 年を目安にバッテリーの定期交換を実施してください。

## FVW-700-4K 技術仕様

ビデオフォーマット	HD-SDI: 1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p 3G-SDI: 1080/59.94p、1080/50p、2160/59.94p、2160/50p (Level-A)
ビデオ入力	HD-SDI: 1.5 Gbps 3G-SDI: 3 Gbps 75Ω BNC x4
ビデオ出力	HD-SDI: 1.5 Gbps 3G-SDI: 3 Gbps 75Ω BNC x 8
ゲンロック入力	BB: NTSC 0.429V(p-p) / PAL 0.45V(p-p) または 3 値シンク: 0.6V(p-p) 75Ωまたはループスルー BNC x 1 (未使用時は 75Ωで終端してください。)
ビデオ入力引き込み範囲	ゲンロック位相に対して-1±0.5H
入出力遅延	1 フレーム (ゲンロック位相と同相で入力時)
インターフェース	
DVI-I	DVI-I x 1 (1280 x 1024) (未使用)
USB	USB 3.0 Type-A x 4 (前面:2、背面: 2)
LAN1/LAN2	100BASE-TX/1000BASE-T 対応 RJ-45 x 2
ALARM	D-sub 9ピン (メス) x 1 電源、ファンアラーム (接点出力)
RS-232C(SERIAL)	D-sub 9ピン (オス) x 1
DisplayPort 1- 3	DisplayPort (1.2) x 3 操作画面出力用

## オプション

FVW-7-TRS	タブレット端末用 VideoWriter ソフトウェア
FVW-7MV	マルチビューワー連携オプション


## 付属品

電源コード、EIA ラックマウント金具、ゴム足、CD-ROM、開梱と確認  
DisplayPort-DVI 変換アダプター (FVW-700 のみ)

2. 外觀

FVW-700 外觀圖

(寸法單位 mm)

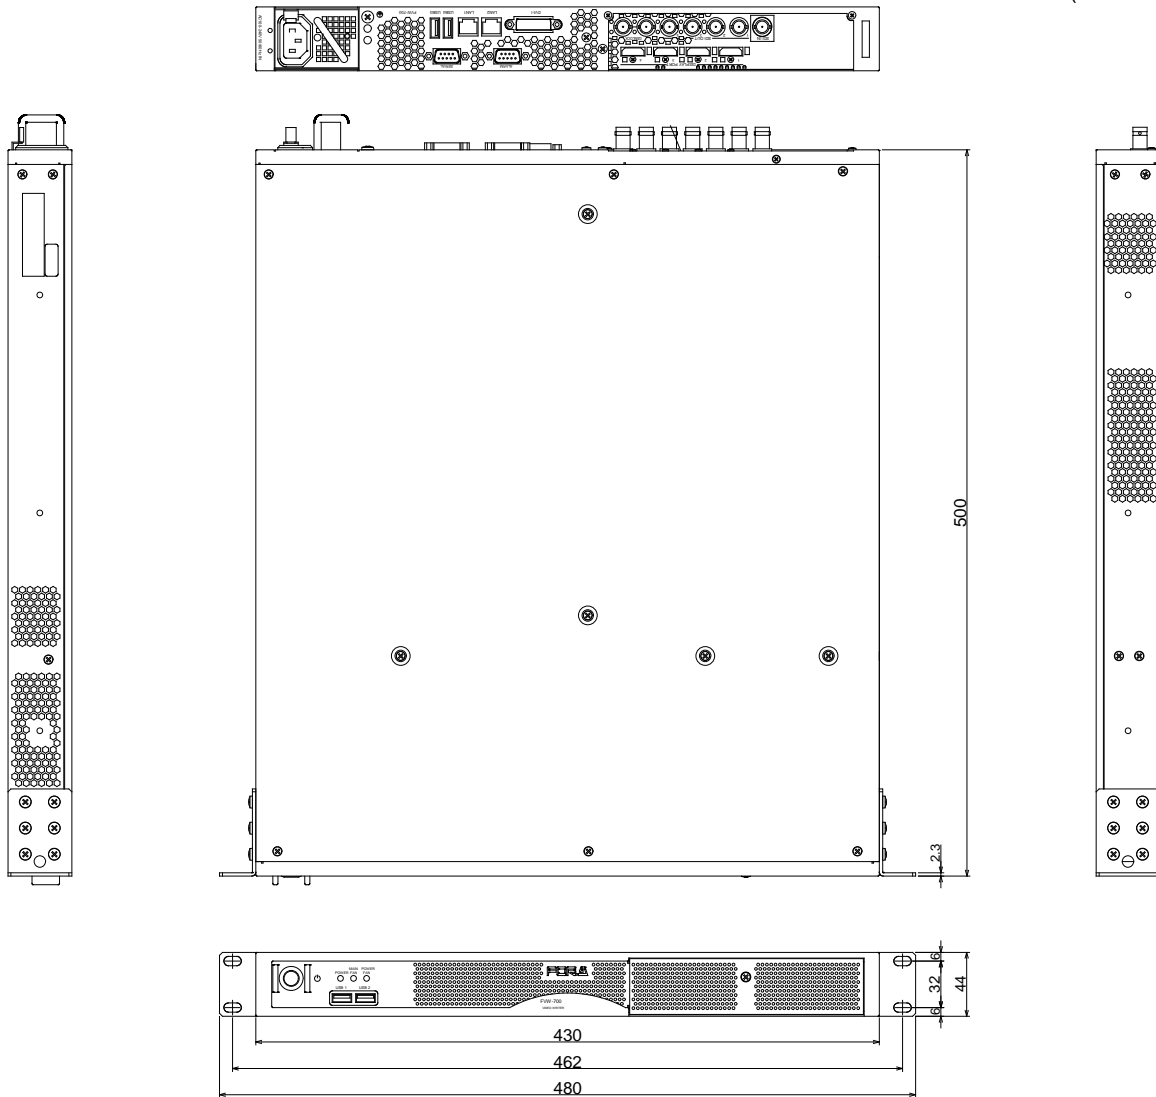

FVW-700-4K 外観図

(寸法単位 mm)

