# Title Generator
タイトルジェネレータ

# HTG-35U

## 入力ビデオ信号にカメラタイトル、日時等の文字やロゴ、グラフィックをスーパーインポーズすることが可能な高機能タイトルジェネレータ

■ 表示文字
- 表示フォント：2種類（ゴシック・明朝）
- 文字数：20文字×10行/ページ
  （フォントサイズにより表示可能数が異なります）
- ページ数：最大256ページ （200文字/ページ）
- 文字サイズ：各種5段階（行単位）
- 文字エッジ：エッジの付加、エッジ色の設定が行単位で可能
- カラー文字：フルカラー対応、文字色は行単位で設定可能
- 透明度：表示文字の透明度設定が行単位で設定可能
- 表示位置：有効画面のほぼ全域を利用可能
- 日時表示機能装備（外部補正入力付き）

■ 特殊表示
- リモート入力に連動し、文字色等の変更が可能
- 機能拡張オプションHTG-35EXにより下記機能追加が可能：
  ◇ ビットマップ表示：ロゴやグラフィックファイルの表示
  ◇ クロール表示：任意行に対し設定可能（最大2行まで）

■ LANならびにRS-232Cインターフェース標準装備

■ 専用ソフトウェア標準添付：PC上から文字入力や各種設定が容易に可能

■ 日時指定スケジュール機能：表示する文字やグラフィックスの表示/切り換え時間を
PC上から日時指定でスケジュール可能

表示イメージ

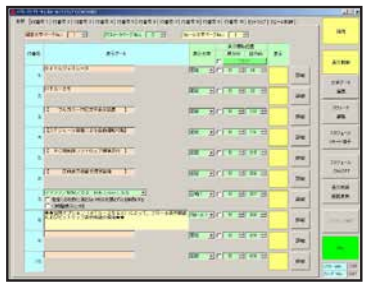
専用ソフトウェア画面

# HTG-35U Title Generator
タイトルジェネレータ

## 主な仕様

| | |
|---|---|
| ●ビデオフォーマット | NTSC または PAL(自動認識) |
| ●ビデオ入力 | アナログコンポジット: 1.0V(p-p) 75Ωまたはバイパススルー/ループスルー (選択可能)　BNC x 1 (カラー/白黒可) |
| ●ビデオ出力 | アナログコンポジット: 1.0V(p-p)±0.1V　75Ω　BNC x 2 (1系統×2分配) |
| ●入出力ディレイ | ミニマムディレイ (149μsec以下)　※出力は入力に同期 |
| ●表示文字 | ◆文字数: 20文字×10行/ページ |
| | ◆ページ数: 最大256ページ ※200文字/ページ |
| | ◆文字種類: 漢字 (JIS第1、第2水準)、ひらがな、カタカナ、英数字、記号　※全角文字のみ表示可能 |
| | ◆フォント: 2種類内蔵 (明朝体、ゴシック体) |
| | ◆文字サイズ: 各種5段階 (行単位) |
| | ◆表示位置: 有効画面のほぼ全域(行単位) |
| | ◆文字色: 任意に設定可能 (行単位: フルカラー対応) |
| ●特殊表示 | ◆時計表示: 任意行を表示指定 (最大2行まで)　年、月、日、時、分、秒 (24時間表示/12時間表示切換機能) |
| ●特殊表示 (オプション) | ◆ビットマップ表示: ロゴやグラフィックファイルを任意位置へ表示可能 |
| | ◆クロール表示: 任意行に対し設定可能 (最大128文字/行)<br>※最大2行分設定可能　1行目は最大128文字/行、2行目は最大64文字/行 |
| ●インタフェース | ◆REMOTE: D-sub 15ピン (メス) x 1<br>切り換えページ: TTL負論理 または レベル信号 または メイク接点　パルス幅100ms以上　8入力<br>時刻補正入力: TTL負論理 またはメイク接点入力　パルス幅100ms以上　1入力<br>ファンアラーム出力: TTL負論理 または レベル信号 または メイク接点 |
| | ◆LAN: 10BASE-T/100BASE-TX　RJ-45 (表示ページ切換など各種設定可能) x 1 |
| | ◆RS-232C: D-sub 9ピン (オス) x 1 |
| ●時計精度 | 月差±10秒以内 (0℃～40℃) |
| ●使用温度・湿度 | 0℃～40℃・30%～90%(結露のないこと) |
| ●電源電圧・消費電力 | AC 100V～240V±10%　50/60Hz・18VA (11W) (AC 100V入力時) |
| ●外形寸法・質量 | 212 (W) x 44 (H) x 350 (D) mm EIA 1 RUハーフサイズ・2.5kg |
| ●消耗部品 | データバックアップ用電池:CR-2450 交換時期10年 (常温使用時)<br>冷却ファン:P-1365 交換時期5年 |
| ●標準付属品 | 電源ケーブル、CD-ROM (取扱説明書、リモートコントロールソフトウェア)<br>※リモートコントロールソフトウェア使用環境:<br>Windows XP Professional (32bit)、Windows Vista Business (32bit)、Windows 7 Professional (32bit) |
| ●オプション | ◇ラック取付金具 (1台用または2台用)<br>◇HTG-35EX:拡張オプション (クロール機能 及び ビットマップ表示機能) |

## 外観図

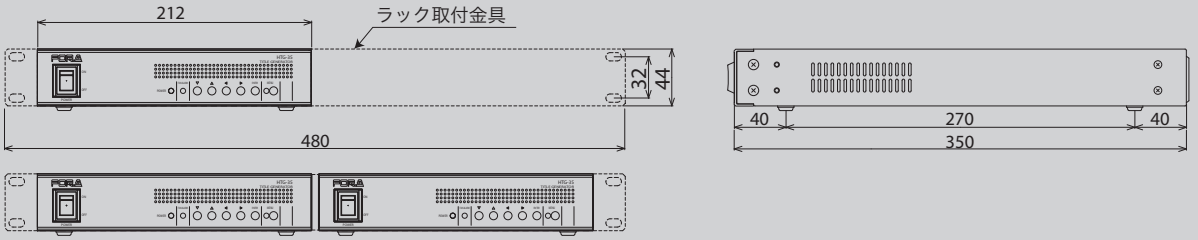


▲2台連結時

## 外観図

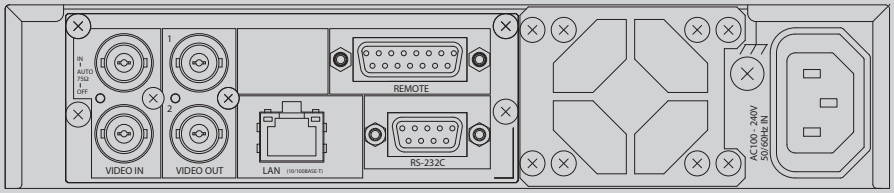


## ⚠ 安全に関するご注意

| | |
|---|---|
| ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、<br>正しくお使い下さい。 | 水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないで下さい。<br>火災、故障、感電などの原因となることがあります。 |

**http://www.for-a.co.jp/**

記載の商品名及び社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観及び仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。
このカタログの記載内容は2011年11月現在のものです。

1111FJ2A

FOR.A®


株式会社 朋栄 www.for-a.co.jp

ISO9001取得
ISO14001取得
(佐倉R&D)

■ 本　　社　〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿3-8-1　Phone 03-3446-3121（代）
■ 関 西 支 店　〒530-0055　大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル8F　Phone 06-6366-8288（代）
■ 札 幌 営 業 所　〒004-0015　北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16　Phone 011-898-2011（代）
■ 東 北 営 業 所　〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル3F　Phone 022-268-6181（代）
■ 東 海 営 業 所　〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル6F　Phone 052-232-2691（代）
■ 中 国 営 業 所　〒730-0012　広島県広島市中区上八丁堀5-2 WAKO KMビル4F　Phone 082-224-0591（代）
■ 松 山 営 業 所　〒790-0002　愛媛県松山市二番町3-3-8 二番町ヒルズ5F　Phone 089-968-2058（代）
■ 九 州 営 業 所　〒810-0004　福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル6F　Phone 092-731-0591（代）
■ 沖 縄 営 業 所　〒901-0145　沖縄県那覇市高良3-8-23 眞浩商事ビル302　Phone 098-851-9981（代）
■ 佐倉R&Dセンター　〒285-8580　千葉県佐倉市大作2-3-3　Phone 043-498-1230（代）
■ 札幌R&Dセンター　〒004-0015　北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16　Phone 011-898-2018（代）
■ 大阪R&Dセンター　〒530-0055　大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル3F　Phone 06-6366-0022（代）
■ 福岡R&Dセンター　〒812-0018　福岡県福岡市博多区住吉3-1-80 オヌキ新博多ビル3F　Phone 092-402-2705（代）
■ 朋栄エム・エフ・ジーセンター　〒285-0074　千葉県佐倉市西御門473-1(ちばリサーチパーク内)　Phone 043-498-6066（代）

■ FOR-A Corporation of America Corporate Office ■ FOR-A Corporation of America Northeast Office ■ FOR-A Corporation of America Southeast Office
■ FOR-A Latin America and the Caribbean Miami Office ■ FOR-A Latin America and the Caribbean Sao Paulo Office
■ FOR-A Latin America and the Caribbean Mexico City Office ■ FOR-A Europe S.r.l.■ FOR-A UK Limited ■ FOR-A Italia S.r.l. ■ FOR-A Corporation of Korea
■ FOR-A China Limited ■ FOR-A Middle East-Africa Office■ FOR-A India Private Limited Corporate Office ■ FOR-A India Private Limited Mumbai Office
■ FOR-A South East Asia Hong Kong Office ■ FOR-A South East Asia Singapore Office


⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、油などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までご連絡ください

朋栄サービスセンター／03-3446-8575

24時間365日電話受付