

**HVS-2240OU/2240OUA、3320OU/3320OUA、2120ROU 仕様書****1. 仕様****基本仕様**

使用温度	0℃～40℃		
使用湿度	30%～90% (結露のないこと)		
電源電圧	AC100V - 240V ±10% 50/60Hz		
消費電力	[2240OU]	46 W (100-120V 時)	46 W (220-240 V 時)
	[2240OUA]	57 W (100-120V 時)	47 W (220-240 V 時)
	[3320OU]	67 W (100-120V 時)	63 W (220-240 V 時)
	[3320OUA]	77 W (100-120V 時)	75 W (220-240 V 時)
	[2120ROU]	46 W (100-120V 時)	46 W (220-240 V 時)
外形寸法	[2240OU/OUA]	1060 (W) x 354 (D) x 155 (H) mm	
	[3320OU/OUA]	1196 (W) x 494 (D) x 155 (H) mm	
	[2120ROU]	430 (W) x 420 (D) x 127 (H) mm	
質 量	[2240OU]	12 kg	
	[2240OUA]	15.5 kg	
	[3320OU]	22 kg (リダント電源搭載時: 23kg)	
	[ 3320OUA]	22 kg	
	[2120ROU]	8 kg	
消耗部品 (*1) (常温 24 時間使用時)	電源ユニット:	交換時期約 5 年	
	SBC バッテリー:	交換時期工場出荷後 2 年(2240OU/3320OU/2120ROU)	
		交換時期工場出荷後 3 年(2240OUA/3320OUA)	

(\*1) 電源未接続の状態が長時間続く場合は、1 年を目途にバッテリーの定期交換を実施してください。

**技術仕様**

対応スイッチャー	HVS-2000 HVS-6000/6000M		
LINE 数	[2240OU/OUA]	2	
	[3320OU/OUA]	3	
	[2120ROU]	2	
バスボタン数	[2240OU/OUA]	24	
	[3320OU/OUA]	32	
	[2120ROU]	12	
インターフェース			
VGA	PC モニター接続用		
HDMI	タッチパネル接続用		
USB	[2240OU/OUA, 3320OU/OUA]	パネル : 2.0 (Type-A) x 2 背面 : 2.0 (Type-A) x 4	
	[2120ROU]	パネル : 2.0 (Type-A) x 2 背面 : 3.0 (Type-A) x 2	
LAN 1 (MAIN)	RJ-45 x 1 HVS-2000 接続用		
LAN 2 (SUB)	[2240OU/OUA, 3320OU/OUA]	RJ-45 x 1 HVS-2000 接続用	
	[2120ROU]	RJ-45 x 2 HVS-2000 接続用	
GPI IN/TALLY OUT	[2240OU/OUA, 3320OU/OUA] D-sub 25ピン (メス) x 1 (インチネジ) 12 入力/12 出力		
GPI I/O	[2120ROU]	D-sub 15ピン (メス) x 1 (インチネジ) 6 入力/6 出力	

DC OUTPUT(5V)	[2120ROU]	XLR 4ピン x 1 照明用 (スイッチ、コントローラー付き)
LAMP	[2120ROU]	USB 2.0 (Type-A) x 1 LED 照明用

**HVS-2240OU/2240OUA, 3320OU オプション**

HVS-2000PSO	コントロールパネル用リダンダント電源
-------------	--------------------


**HVS-2240OU/2240OUA, 3320OU, 2120ROU 付属品**

バスボタン仕切り板 (2240OU/OUA、3320OU), ユーザーボタンカバープレート(3320OU),  
接続ケーブル, 電源ケーブルまたは AC アダプター

2. 外觀圖


(寸法單位 mm)

HVS-2240OU

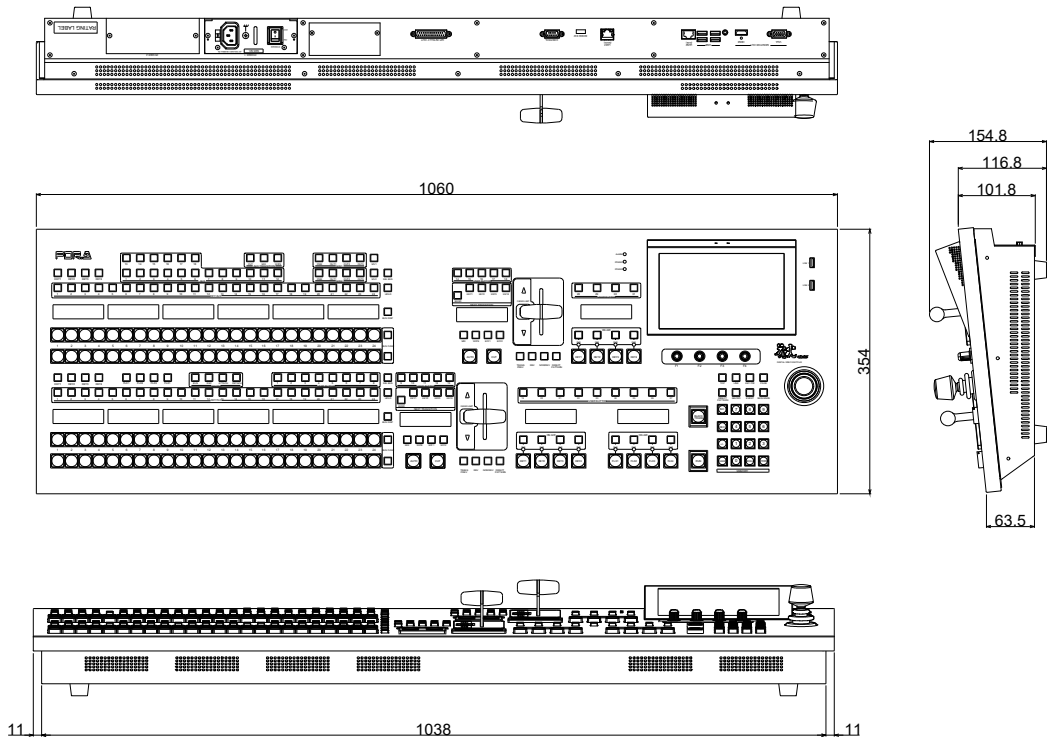


HVS-2240OUA

(寸法單位 mm)

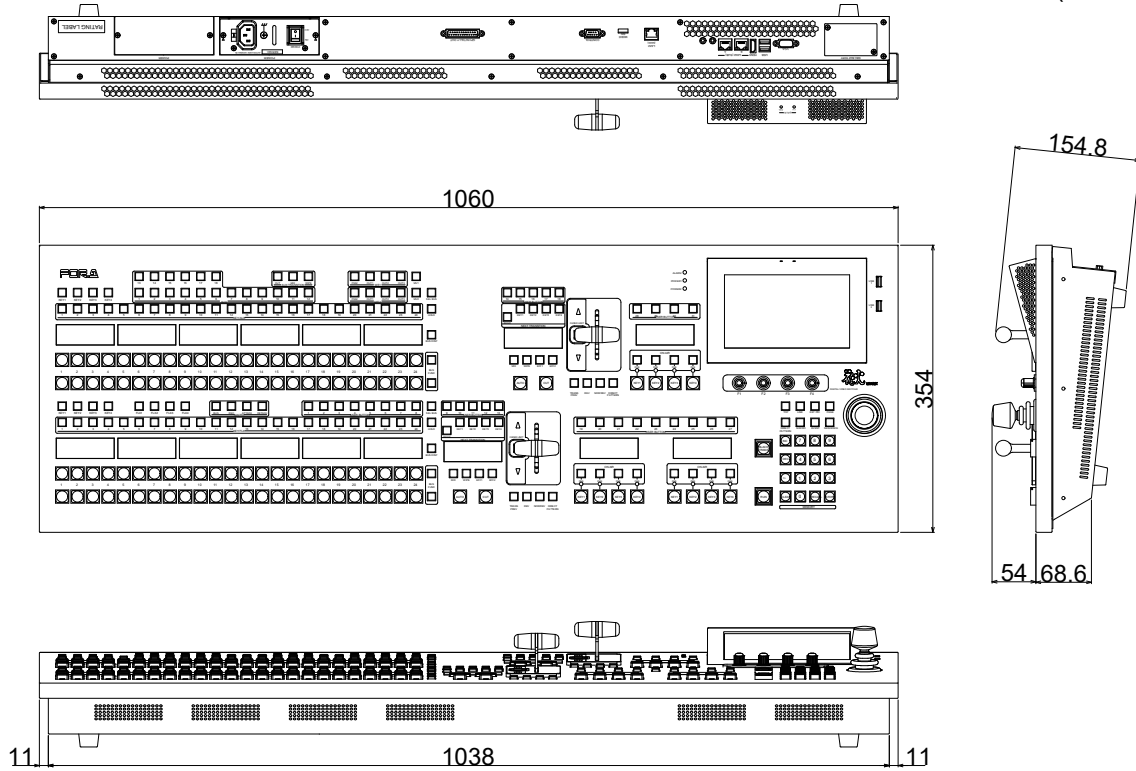


**HVS-3320OU**

(寸法単位 mm)

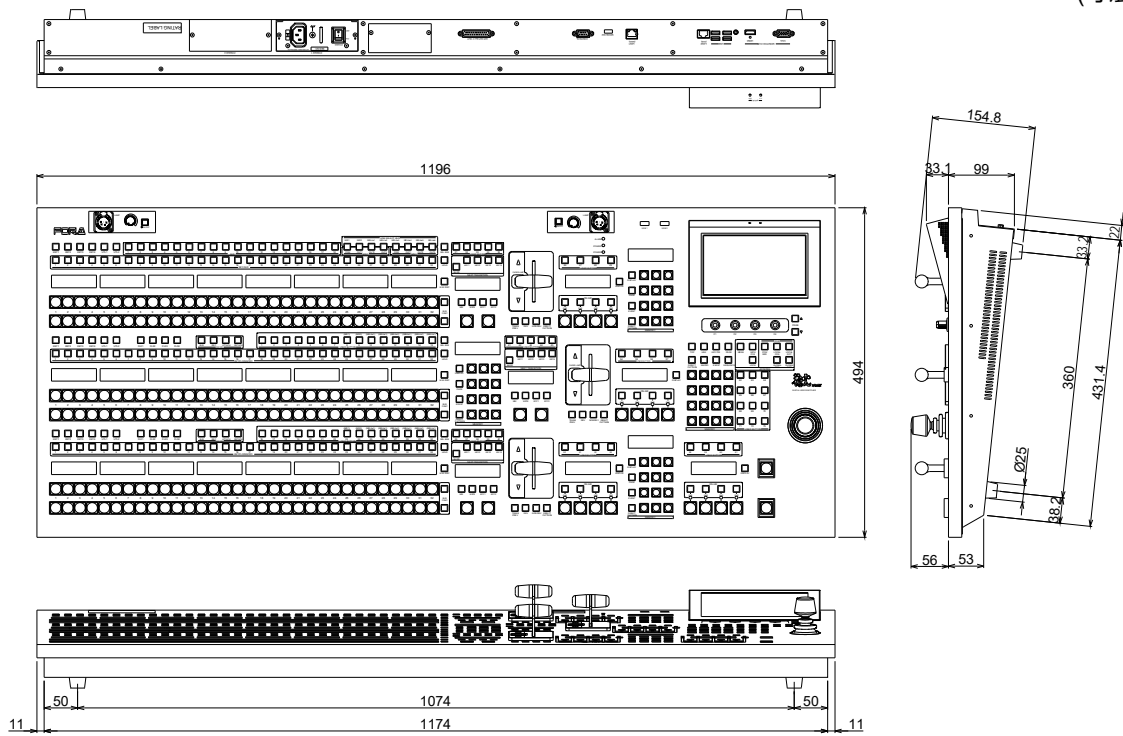

**HVS-3320OUA**

(寸法単位 mm)

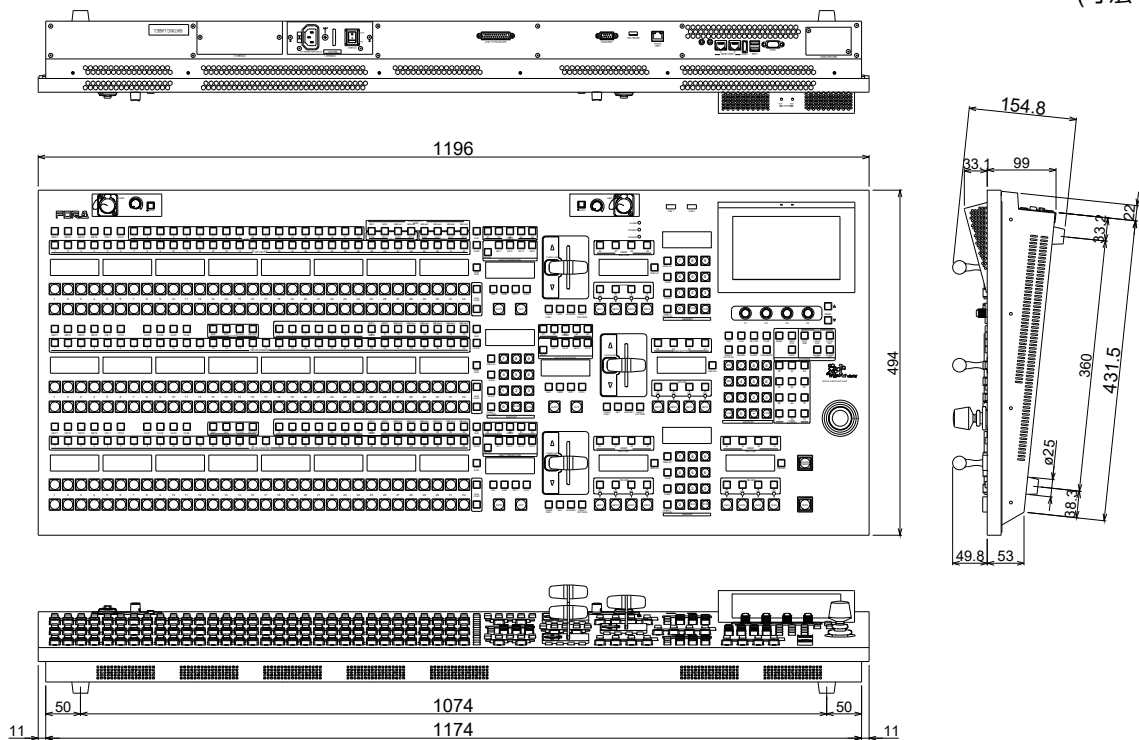

HVS-2120ROU

(寸法単位 mm)

