

HVS-3355OU/OUA 仕様書**1. 仕様****基本仕様**

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	30%～90% (結露のないこと)
消費電力	150 W (35 ボタン M/E3 列の標準構成時)
電源電圧	[OU コントロールユニット] AC100V - 240V ±10%, 50/60Hz [タッチパネルユニット] DC 12V または DC 48V [LINE ユニット] DC 12V または DC 48V [AUX バスユニット] DC 12V または DC 48V
外形寸法	1300 (W) x 528(D) x 68 (H) mm (LINE ユニット x 3, AUX バスユニット x 1, 平面置き)
	[OU コントロールユニット] 430 (W) x 300 (D) x 88 (H) mm 480 (W) (ラック金具付き) [タッチパネルユニット] 374 (W) x 58 (D) x 221 (H) mm [LINE ユニット] 1300 (W) x 132 (D) x 68 (H) mm [AUX バスユニット] 777 (W) x 132 (D) x 68 (H) mm
質量	[OU コントロールユニット] 5 kg (リダンダント電源搭載時:6kg) [タッチパネルユニット] 3 kg [LINE ユニット] 8 kg [AUX バスユニット] 5 kg
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	[タッチパネルユニット] 電源ユニット: 交換時期約 5 年 [OU コントロールユニット] SBC バッテリー: 交換時期約 3 年

コントロールユニット技術仕様

対応スイッチャー	HVS-2000 HVS-6000/6000M
LAN ポート	RJ-45 x 7 OU 各コンポーネント接続用、その他外部制御機器接続用
TO TOUCH PANEL UNIT	D-sub 9ピン (メス) x 1 (インチネジ)
GPI IN/TALLY OUT	D-sub 25ピン (メス) x 1 (インチネジ) 12 入力/12 出力
DC OUTPUT (OUT1)	XLR キャノン 3ピン (メス) x 1 (DC48V 電源分配出力)

タッチパネルユニット技術仕様

ディスプレイ	TFT LCD, 12.1 インチ, マルチタッチ RJ-45 x 7 OU 各コンポーネント接続用、その他外部制御機器接続用
SBC	Windows 7 Embedded, Windows IoT
TO CONTROL UNIT	RS-422 D-sub 9ピン (メス) x 1 (OU コントロールユニット接続用)
EXT PC ブロック	
HDMI IN	Type-A コネクター x 1
SW CONTROL	USB Type-B コネクター x 1
PANEL SENSOR	USB Type-B コネクター x 1

USB1, USB2	USB Type-B コネクター x 2
LAN 2 (SUB)	RJ-45 x 2 (OU コントロールパネル接続用)
USB ポート	USB Type-A コネクター x 4
HDMI OUT	Type-A コネクター x 1
DC 12V IN	AC アダプター入力
DC 48V IN	キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源入力)

LINE ユニット技術仕様

バスボタン	35 (SEL ボタンにより切り替え) x 2 列 (キー映像/MACRO/USER 用) 35 (4 レベル) x 2 列 (M/E BKGD 映像ソース用)
Control Unit	RJ-45 x 1
Ethernet	RJ-45 x 1 (OU コントロールユニット接続用)
DC 12V IN	AC アダプター入力
DC 48V IN DC 48V OUT	キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源カスケード入力) キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源カスケード出力)

AUX バスユニット技術仕様

バスボタン	35 (SEL ボタンで切り替え) x 2 列 (AUX バス/DSK バス/MACRO/USER 用) 35 ボタン (4 レベル) x 2 列 (映像ソース用)
Control Unit	RJ-45 x 1
Ethernet	RJ-45 x 1 (OU コントロールユニット接続用)
DC 12V IN	AC アダプター入力
DC 48V IN DC 48V OUT	キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源カスケード入力) キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源カスケード出力)

オプション

HVS-3355PSO	OU (コントロールユニット) 用リダント電源ユニット
-------------	-----------------------------


付属品

LAN ケーブル、RS-422 ケーブル、AC 電源ケーブル、DC 電源用キャノンケーブル、コントロールユニット取付金具


2. 外観図

(寸法単位 mm)

HVS-3355OU/OUA 外観図

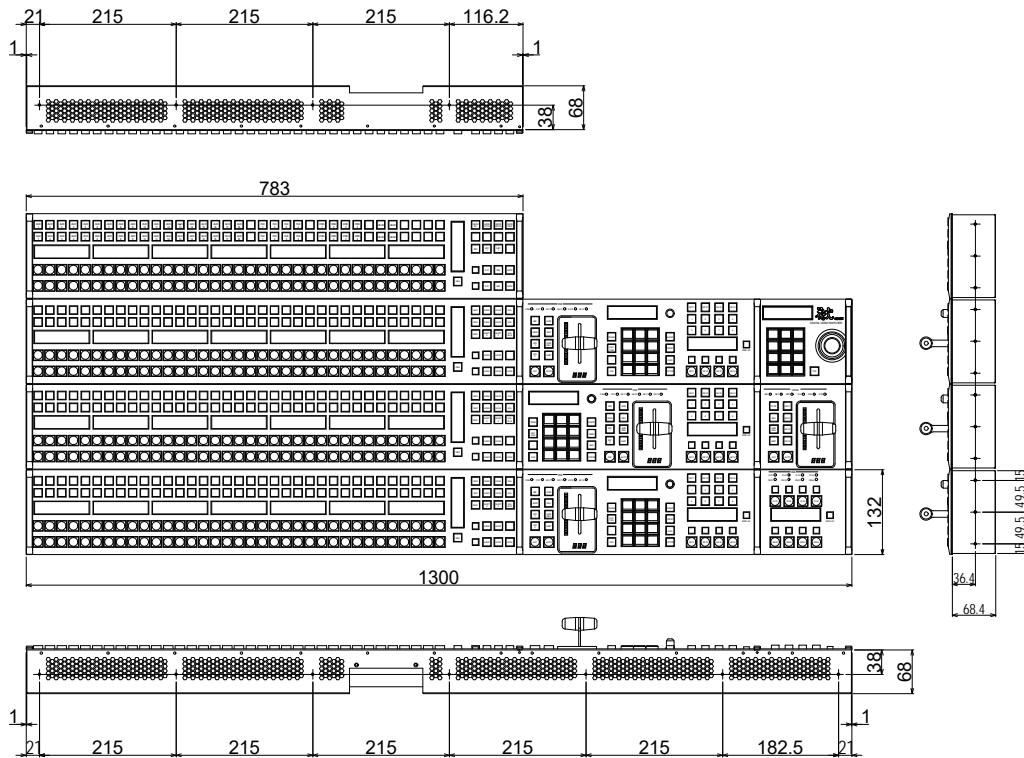

AUX バスユニット

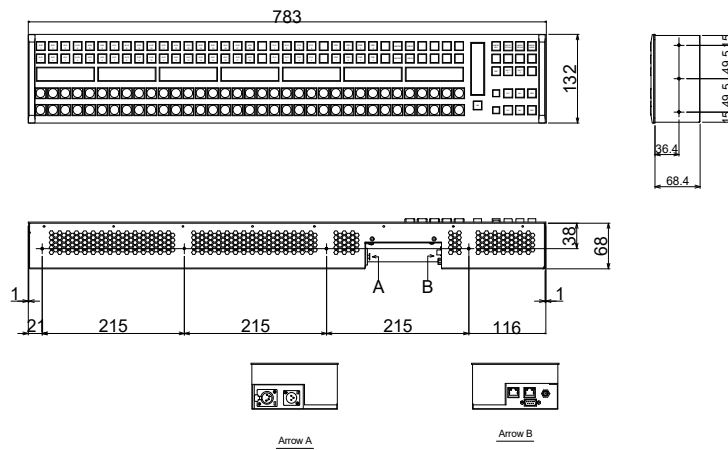

LINE ユニット

