

## CC-106B 仕様書

### 1. 仕様

#### 基本仕様

使用温度	0°C～40°C
使用湿度	30%～90% (結露のないこと)
電源電圧	AC 100V～117V または AC 220V～240V ±10% 50/60Hz
消費電力	AC 110V～117V 時：5VA AC 220V～240V 時：7VA
外形寸法	215 (W) x 44 (H) x 120 (D) mm 480 (W) (1 台用または 2 台用ラック金具付き)
質 量	1.2 kg

#### 技術仕様

映像入力	アナログコンポジット：1.0 Vp-p ループスルー BNC x 1
映像出力	アナログコンポジット：1.0 Vp-p 75Ω BNC x 6
周波数特性	60 Hz～12 MHz：±0.5 dB (補償 0m 時) 12 MHz 以上：下降特性
チルト	60 Hz 1%以下 (補償 0m 時)
オーバーシュート	15 kHz 1%以下 (補償 0m 時)
DG/DP	0.3% / 0.3° (補償 0m 時)
ゲイン	-0.3dB ～ +3.0dB
ケーブル補償範囲	最大 300 m (5C-2V 使用時), 最大 200 m (3C-2V 使用時)

#### オプション


EIA ラックマウント金具	1 台用または 2 台用
---------------	--------------

#### 付属品

電源ケーブル、取扱説明書、ゴム足

2. 外觀

(寸法單位 mm)

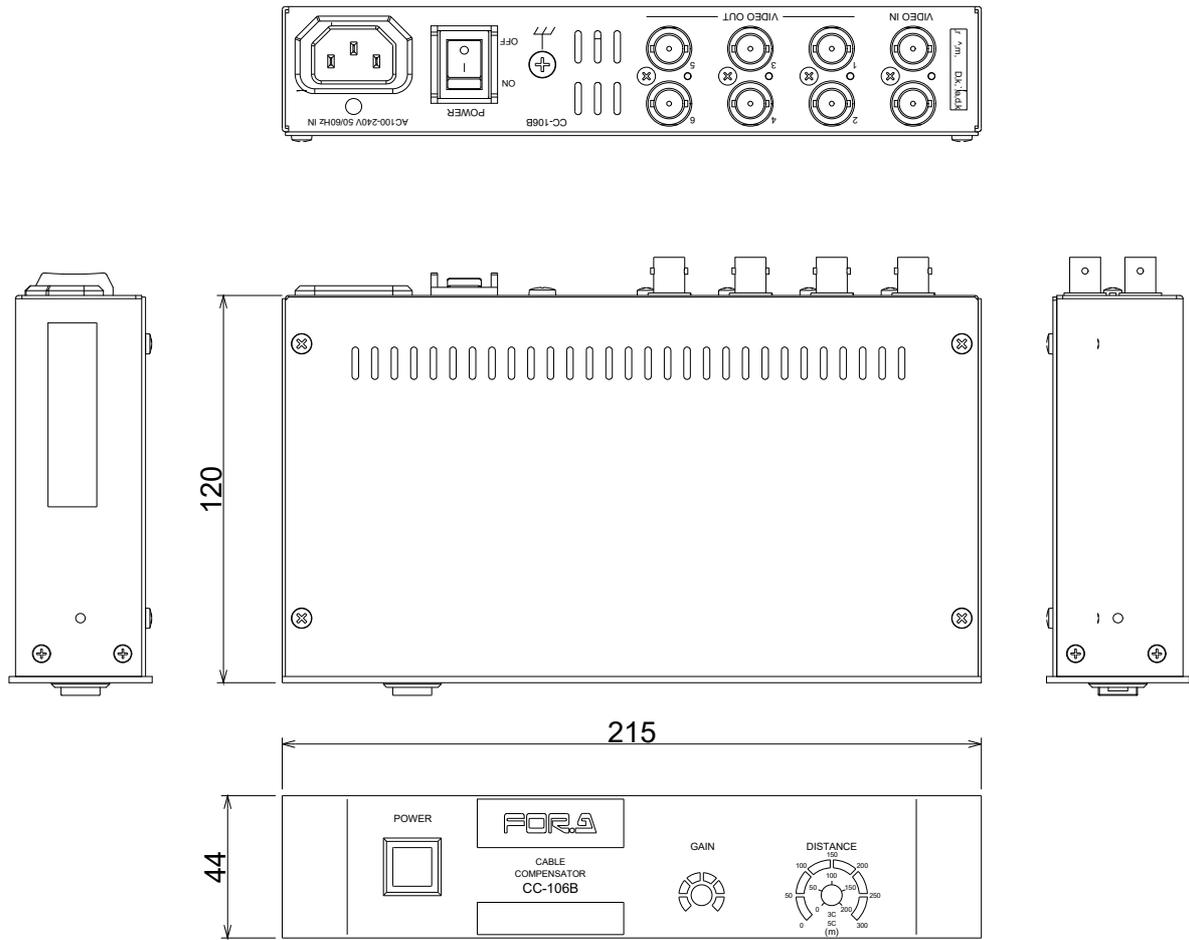

設置図(2台、1台)

(寸法単位 mm)

