

**MBP-200TB2 仕様書****1. 仕様****基本仕様**

使用温度	0°C~40°C
使用湿度	20%~80% (結露のないこと)
電源電圧	AC 100 V~240 V ±10% 50/60 Hz
消費電力	AC 100 V~120 V 時 : 70 VA (68 W) AC 220 V~240 V 時 : 72 VA (66 W)
外形寸法	212 (W) x 44 (H) x 350 (D) mm, EIA 1RU 480 (W) (1 台用または 2 台用ラック金具付き)
質量	4 kg
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	冷却ファン : 交換時期 3 年 電源 : 交換時期 5 年

**技術仕様**

ビデオフォーマット	HD : 1920 x 1080/59.94i,50i, 1280 x 720/59.94p,50p
ビデオ入力	HD : 1.5 Gbps, 75Ω, BNC x 2
ビデオ出力	HD : 1.5 Gbps, 75Ω, BNC x 6 (AUX : SDI OUT 配線時)
ゲンロック入力	BB : NTSC 0.429 V(p-p) / PAL: 0.45 V(p-p) または 3 値シンク : 0.6 V(p-p) 75Ω BNC x 1 (75Ω内部終端) AUX にループスルー選択可 (未使用時は 75Ωで終端してください)
インターフェース	
REMOTE	D-sub 9ピン (オス) x 1, RS-422
GPIO	D-sub 15ピン (メス) x 1 GPIO : 5 入力/5 出力または 6 入力 4 出力 (絶縁入力、絶縁オープンコレクター出力)
Thunderbolt2	Thunderbolt 2 x 1 (HVS-100TB2 を内蔵)

**オプション**





EIA ラックマウント金具セット 1	1RU ラック用 1 筐体用
EIA ラックマウント金具セット 2	1RU ラック用 2 筐体用
EzV-3SO	キャラクタージェネレーターソフトウェア
FVW-7SO	ビデオライターソフトウェア
MCS-MBPPON-TB2	動画再生用ソフトウェア

**付属品**


電源コード、CD-ROM、開梱と確認

2. 外觀

(寸法單位 mm)

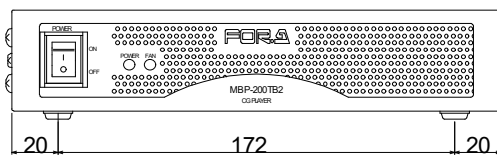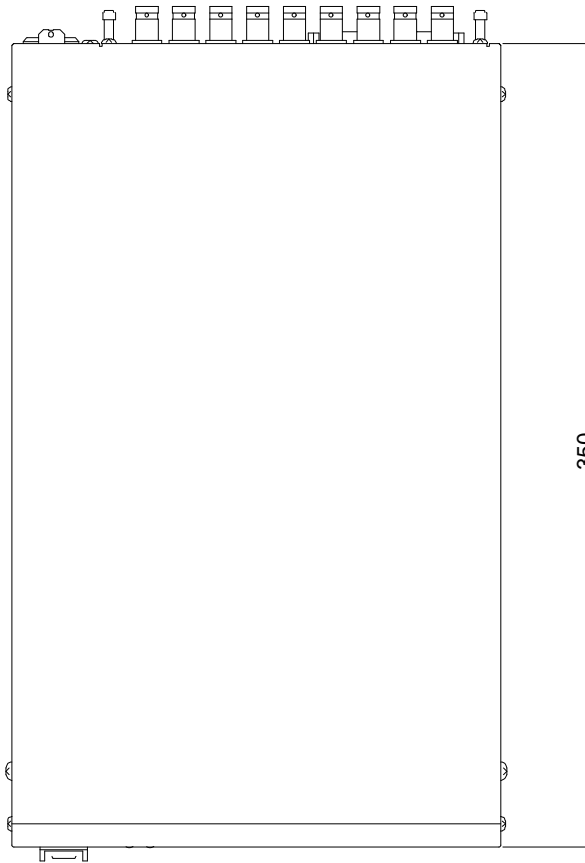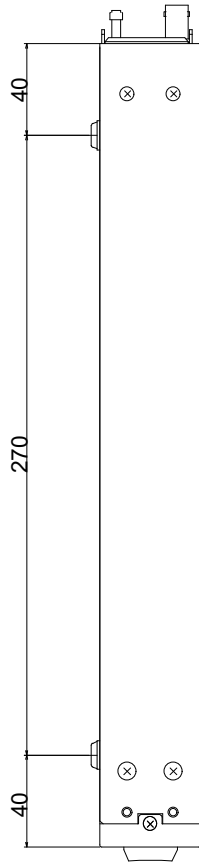

1 台ラック実装時

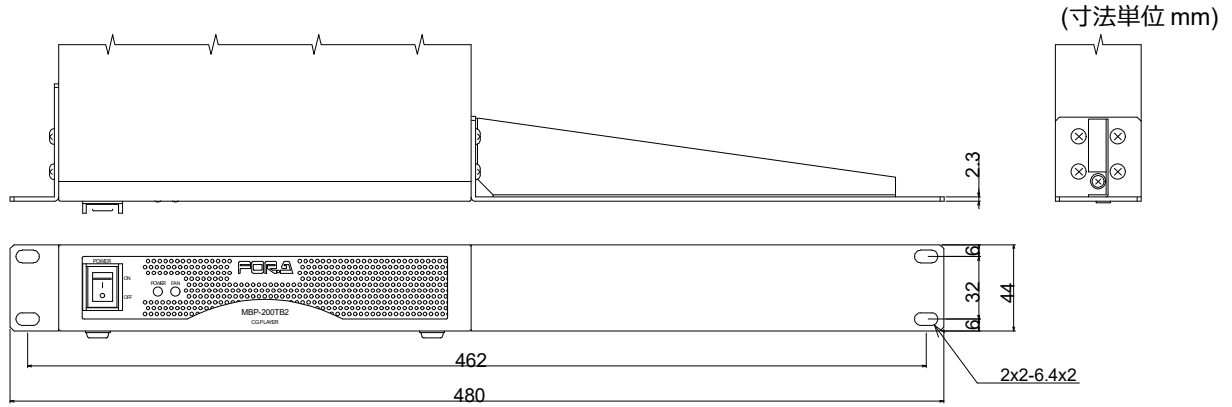

2 台ラック実装時

