

MV-16SIP 仕様書

## 1. 仕様

## 基本仕様

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 使用温度                  | 0℃～40℃  |
| 使用湿度                  | 30%～85% (結露しないこと)   |
| 電源電圧                  | DC +12 V  |
| 消費電力                  | 23 W  |
| 外形寸法                  | 212 (W) x 44 (H) x 161 (D) mm EIA 1RU ハーフサイズ<br>480 (W) (1 台用または 2 台用ラック金具付き) |
| 質 量                   | 1.3 kg  |
| 消耗部品<br>(常温 24 時間使用時) | 冷却ファン：交換時期 3 年  |

## 技術仕様

|   |  |              |                                      |
|---|--|--------------|--------------------------------------|
| IP カメラ (ONVIF Profile S)<br>対応メーカー            | Axis、Bosch、Canon、Crew Systems、JVC、Panasonic、Sony、Toshiba 他 |              |                                      |
| 最大認識台数  | 64 台 (同時接続は 16 台)  |              |                                      |
| 対応プロトコル                                       | IPV4 : HTTP、TCP、UDP、NTP、RTP、RTSP                           |              |                                      |
| ビデオ／オーディオ入力                                   |  |              |                                      |
| IP ビデオ／オーディオ                                  | 最大 16 系統   |              |                                      |
|   | 映像圧縮方式 : JPEG、H.264  |              |                                      |
|   | 音声圧縮方式 : G.711   |              |                                      |
| アナログコンポジット *                                  | NTSC 1.0 V(p-p) BNC x 3 (ループスルー出力つき)                       |              |                                      |
| ビデオ出力   | ウィンドウ数 (プリセット)   | 1、4、9、16     |                                      |
|   | アクセサリ表示 (プリセット)  | 日時、タイトル、アラーム |                                      |
|   | アクセサリ表示 (シーケンス)  | 日時、タイトル、アラーム |                                      |
|   | HDMI   | x 1          | 1080p/60, 1080i/60, 720p/60          |
|   | 3G/HD-SDI *  | x 1          | 1080p/59.94, 1080i/59.94, 720p/59.94 |
|   | コンポジット *   | x 1          | NTSC                                 |
| オーディオ出力<br>(プリセット画面に表示されている<br>入力ソースから 1 つ選択) | HDMI/SDI に重畳<br>2 チャンネル (同じ音声) 48 kHz (入力ビデオに同期) 16～24 ビット |              |                                      |
|   | ミニステレオジャック * x 1<br>アナログ 2 チャンネル (同じ音声) 不平衡                |              |                                      |
| インターフェース                                      |  |              |                                      |
| LAN   | 100BASE-TX RJ-45 x 1 (IP カメラおよび制御 PC との接続用)                |              |                                      |
| GPIO  | D-sub 9ピン (メス) 6 入力 (メイク接点) 2 出力 (オープンコレクター)               |              |                                      |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 日時精度 | 月差±15秒以内<br>電源 OFF 時の持続時間：72 時間 |
|------|---------------------------------|

\* MV-16SIPIO オプションが必要です。

#### オプション


|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| MV-16SIPIO    | アナログデジタル入出力基板 (コンポジット入出力、SDI 出力) |
| EIA ラックマウント金具 | 1 台用または 2 台用                     |

#### 付属品

AC アダプター、HDMI ケーブル抜け止め具、CD-ROM、セットアップガイド

2. 外観

(寸法単位 mm)

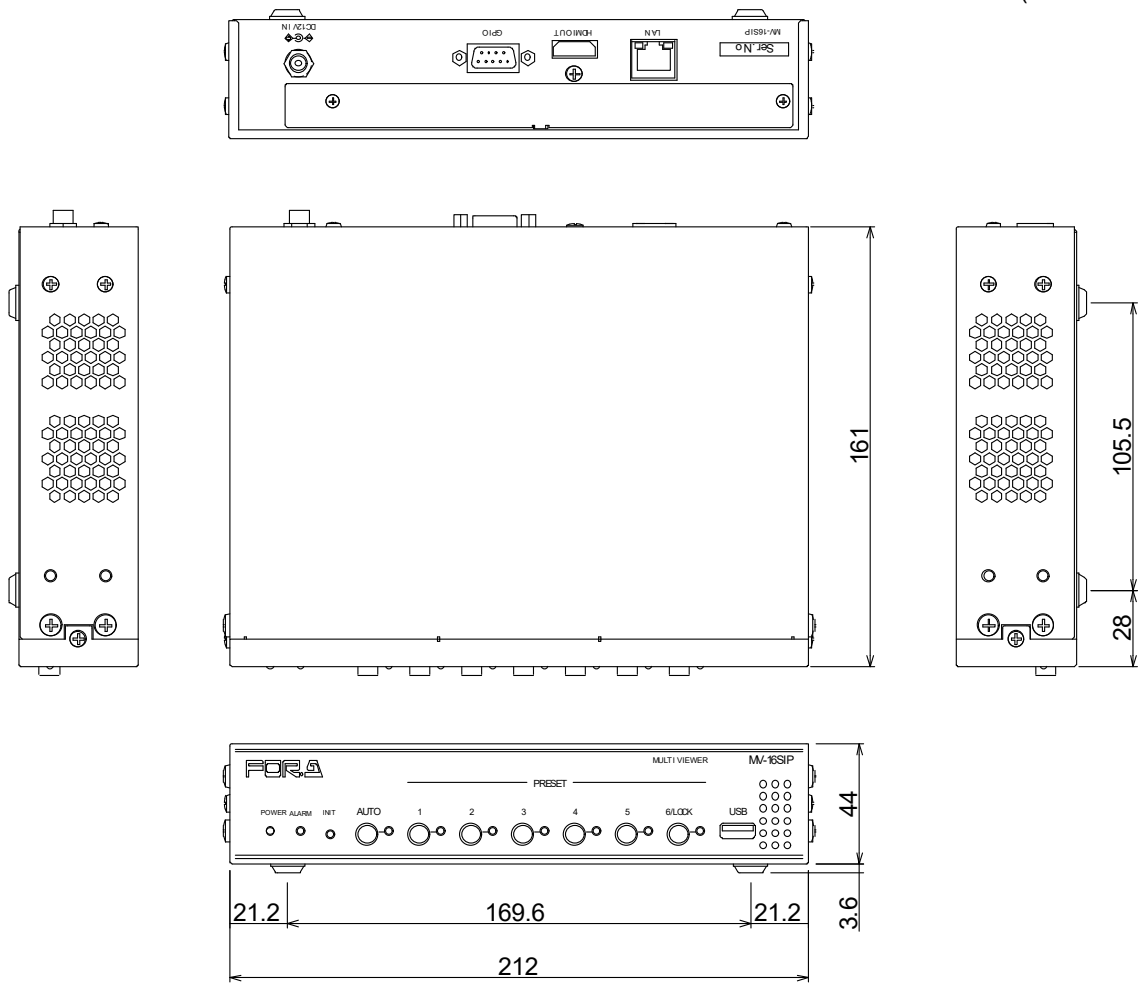

ラック搭載時 (1台)

