


用途に合わせて選べるマルチビューラインアップ

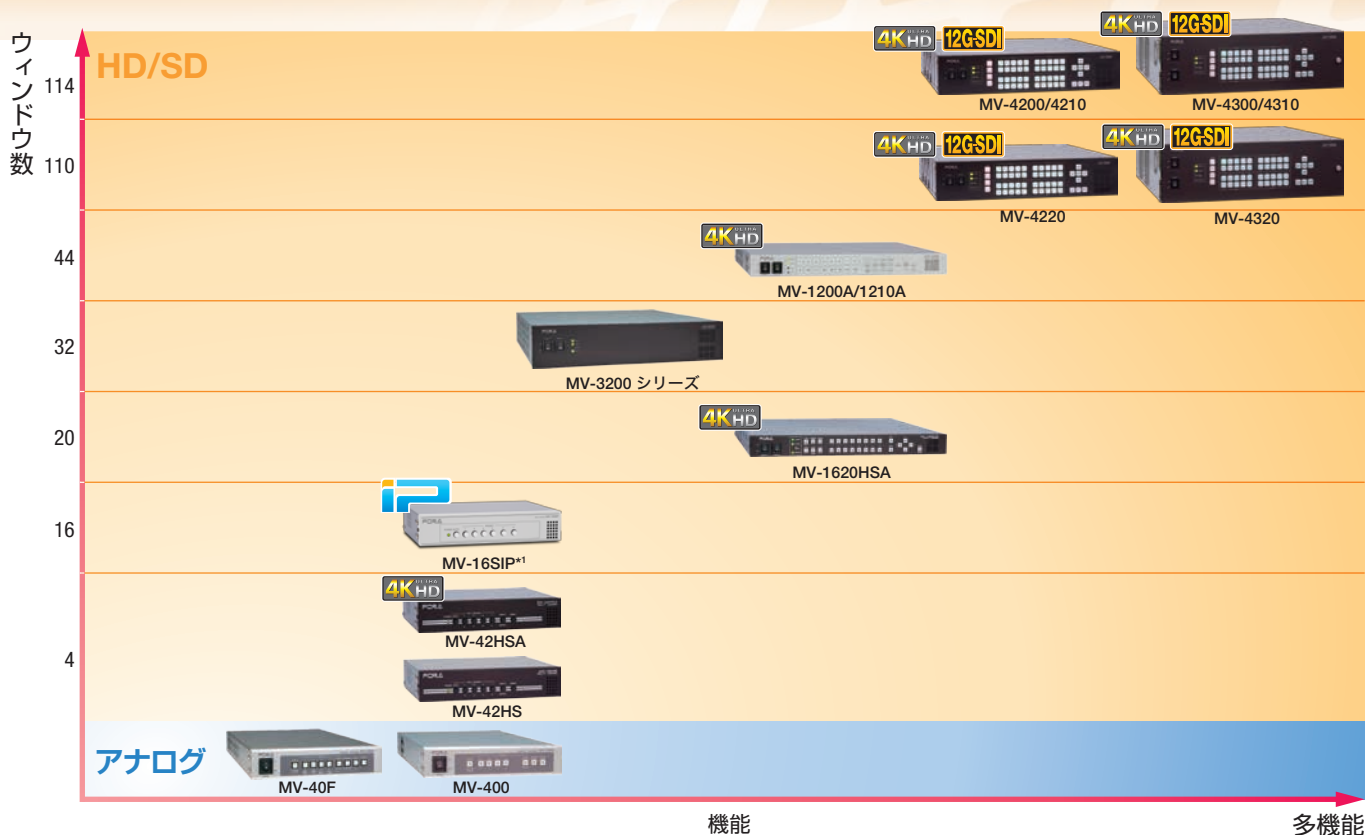

性能比較

	12G-SDIモデル				HD/SDモデル					アナログモデル		ONVIF規格 対応モデル
	MV-4320	MV-4220	MV-4300/ 4310	MV-4200/ 4210	MV-3200 シリーズ	MV-1200A/ 1210A	MV-1620HSA	MV-42HSA	MV-42HS	MV-400	MV-40F	MV-16SIP*1
ラックユニットサイズ	3U	2U	3U	2U	2U	1U	1U	1/2U	1/2U	1/2U	1/2U	1/2U
ビデオ表示ウィンドウ数 (最大)	110	110	114	114	32	40	20	4	4	4	4	16
分割パターン	フリーレイアウト	フリーレイアウト	フリーレイアウト	フリーレイアウト	フリーレイアウト	フリーレイアウト	フリーレイアウト	1/2/4	1/2/4	2/4	2/3/4/P-in-P	1/4/9/16
ビデオ入力	入力数 (最大)	68	68	68	68	32	16*2	16	4	4	4	4
	12G-SDI	○	○	オプション	オプション	—	—	—	—	—	—	—
	3G-SDI	○	○	○	○	オプション	オプション/○	○	○	—	—	—
	HD/SD-SDI	○	○	○	○	オプション	オプション/○	○	○	—	—	—
	アナログ	オプション	オプション	○	○	オプション	オプション/○	○	オプション	オプション	○	○
	PC	オプション*3	オプション*3	オプション*3	オプション*3	オプション	○/オプション*3	—	—	—	—	—
IP (ONVIF規格)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
ビデオ出力	出力数 (最大)	8	8	8	8	4	6	2	1	1	1	1
	HDMI	○*3	○*3	○*3/—	○*3/—	—	○*3/オプション	○	—	—	—	○
	12G-SDI	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3G-SDI	○	○	○	○	オプション	オプション/○	○	—	—	—	—
	HD-SDI	○	○	○	○	オプション	オプション/○	○	○	—	—	オプション
	アナログ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	オプション
	PC (デジタル)	○	○	○*3/—	○*3/—	○	オプション/○*3	○	○	—	—	—
	PC (アナログ)	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—
オーディオ	1920 x 1080	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	1280 x 1024	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—
	アナログ入力	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	—	オプション	—	—	—	—
アナログ出力	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	オプション
その他	ビデオストリーミング	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—
	回転表示 (90°/180°/270°)	—	—	—	—	オプション	—	オプション	—	—	—	—
	オーディオレベル表示	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	ウィンドウタイトル表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	時計表示	○	○	○	○	○	○	○	オプション	オプション	—	○
	カウントアップ/ ダウンタイム/ 残り時間タイム	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	シーケンス機能	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
	レイアウトマネージャ	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	リモートコントロール ソフトウェア	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○

*1 暫定仕様 *2 SDIとHDMI混在時 *3 HDCP対応

IP カメラ/アナログコンポジット混在マルチビューワ

MV-16SIP <暫定仕様>



セキュリティ用 IP カメラ (ONVIF 規格) 対応モデル。IP カメラからのストリーミング画像を最大 16 分割として表示が可能 (IP カメラは ONVIF Profile S をサポートしている必要があります)。分割画面は HDMI より高精細出力が可能、出力映像のオートシーケンス機能も搭載。

SDI/アナログ/HDMI/DVI/VGA 混在マルチビューワ

MV-4000 シリーズ



最大 68 入力、8 系統 114 ウィンドウ出力可能な多機能モデル。12G-SDI をはじめ各種混在入力に対応。2U サイズの筐体にオプションカード 3 枚まで実装可能な MV-4200 シリーズに加え、3U サイズの筐体にオプションカードは入力が 3 枚、IF 拡張カード 1 枚を実装可能な MV-4300 シリーズをラインアップ。

SDI/アナログ/HDMI/DVI/VGA 混在マルチビューワ

MV-3200



最大 32 入力、4 モニタ出力可能な 2U 筐体モデル。3G-SDI (Level-A/B)、HD-SDI、SD-SDI、アナログコンポジットおよび PC (DVI) 信号の混在入力に対応。必要な入出力カードを選択・実装することで、システムにあったマルチディスプレイ環境を実現。

SDI/アナログ混在マルチビューワ

MV-1620HSA



最大 16 入力 2 モニタ出力、カスケード接続により最大 64 分割表示が可能なモデル。3G-SDI (Level-A/B)、HD-SDI、SD-SDI、アナログコンポジット信号の混在入力が可能。3G-SDI 4 系統を標準添付のレイアウトマネージャを使って簡単に配置、4K 映像としてシームレスに表示可能。

SDI/アナログ/HDMI/DVI 混在マルチビューワ

MV-1200A/1210A



最大 16 入力、4 系統 6 モニタ出力が可能なセキュリティ市場向けモデル。3G/HD/SD-SDI、アナログコンポジット、HDMI、DVI 信号の混在入力が可能。4K 映像の高精細モニタリングが可能。HDMI x 4 入力、1 出力搭載の MV-1200A と、SDI x 4 入力、1 出力搭載の MV-1210A の 2 タイプをラインアップ。

SDI/アナログ対応マルチビューワ

MV-42HSA



3G-SDI (Level-A/B)、HD-SDI、SD-SDI、アナログコンポジット入力に対応。4K (QFHD) モニタリング用ダウンコンバータ。

SDI/アナログ混在マルチビューワ

MV-42HS



機能を厳選した低価格の 4 入力モデル。1 画面、左右 2 分割または 4 分割画面を HD-SDI および DVI-D で出力。

アナログ対応マルチビューワ

MV-400



分割モードは 2 分割、4 分割を選択可能。ビデオ出力、SXGA 高精細出力、ネットワーク動画転送機能を搭載。

アナログ対応マルチビューワ

MV-40F



アナログコンポジット信号を最大 4 分割表示可能。最大 3 画面のピクチャ・イン・ピクチャ表示を実現。



株式会社 朋栄


<http://www.for-a.co.jp/>

ISO9001 取得
ISO14001 取得
(佐倉R&D)

- 本社 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-8-1 Phone 03-3446-3121(代)
- 関西支店 〒530-0055 大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル Phone 06-6366-8288(代)
- 札幌営業所 〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16 Phone 011-898-2011(代)
- 東北営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル Phone 022-268-6181(代)
- 東海営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル Phone 052-232-2691(代)
- 中国営業所 〒730-0012 広島市中区上八丁堀5-2 KMビル Phone 082-224-0591(代)
- 九州営業所 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル Phone 092-731-0591(代)

- 沖縄営業所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-17-5 美栄橋ビル Phone 098-860-4178(代)
- 佐倉研究開発センター 〒285-8580 千葉県佐倉市大作2-3-3 Phone 043-498-1230(代)
- 札幌研究開発センター 〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16 Phone 011-898-2018(代)

FOR-A Corporation of America FOR-A Corporation of Canada FOR-A Europe S.r.l. FOR-A UK Limited FOR-A Italia S.r.l. FOR-A Corporation of Korea
FOR-A China Limited FOR-A Middle East-Africa Office Agv (India) Private Limited (FOR-A India) FOR-A South East Asia Office



ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、油などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

記載の商品名および社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観および仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログの記載内容は 2017 年 2 月現在のものです。

1702NPD

機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までご連絡ください

朋栄サービスセンター/03-3446-8575

24時間365日対応いたします