

**USF-105AS/105PS 仕様書****1. 仕様****USF-105AS 基本仕様**

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	30%～90%(結露しないこと)
電源電圧	AC 100 V～240 V ±10%、50/60 Hz
消費電力	119 VA (AC 100-120 V 供給 最大出力電流時) 125 VA (AC 220-240 V 供給 最大出力電流時)
最大出力電流	DC +12V 8.3 A
外形寸法	436 (W) x 44 (H) x 403 (D) mm 480 (W) (ラック金具付き)
質 量	約 5.6 kg (USF-105PS を除く)
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	電源: 交換時期 5 年 冷却用ファン: 交換時期 6 年

**USF-105AS 技術仕様**

モジュール数	最大 5 枚
ゲンロック入力	BB: 0.429V(p-p) (NTSC)/0.45V(p-p) (PAL) または 3 値シンク: 0.6V(p-p) 1 系統入力 75Ω BNC x 1、ループスルー-BNC x 1 (未使用時は 75Ω で終端してください。)
インターフェース	
Ethernet	100BASE-TX / 1000BASE-T RJ-45 x 1 (LAN 1) 100BASE-TX RJ-45 x 1 (LAN A)
GPI	D-sub 9 ピン メス (インチネジ) x 1

**オプション**

USF-105PS	リダンダント電源ユニット
-----------	--------------

**付属品**

電源コード、DVD-ROM、エアダクトユニット、セットアップガイド


**USF-105PS 基本仕様**

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	30%～90% (結露しないこと)
電源電圧	AC100 V～240 V 50/60 Hz
最大出力電流	DC +12 V 8.3 A
外形寸法	52 (W) x 40 (H) x 261.5 (D)mm
質 量	約 0.4 kg

2. 外観

USF-105AS

(寸法単位 mm)

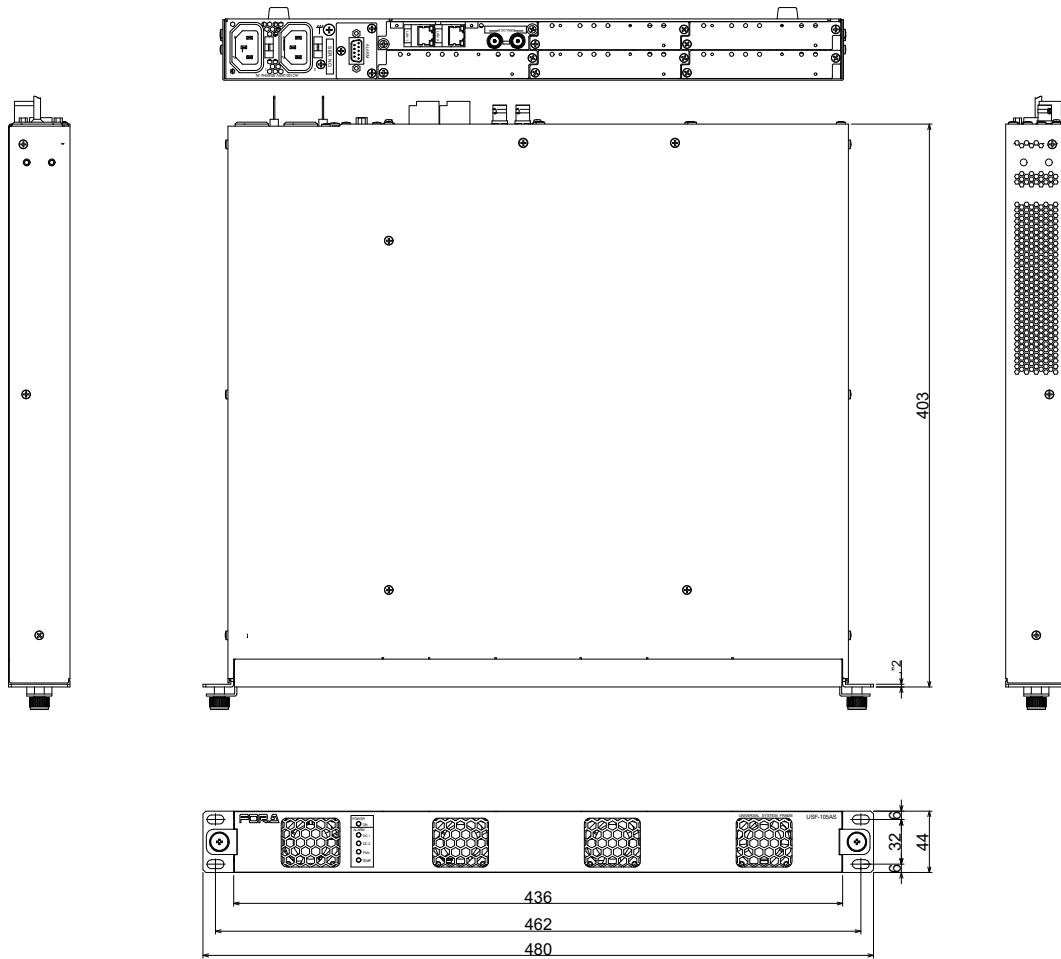

USF-105PS

(寸法単位 mm)

