

USF-212AS/212PS 仕様書

1. 仕様

USF-212AS 基本仕様

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	30%～90%(結露しないこと)
電源電圧	AC 100 V～240 V ±10%、50/60 Hz
消費電力	670 VA (AC 100 - 120 V 最大出力電流時) 660 VA (AC 220 - 240 V 最大出力電流時)
外形寸法	440 (W) x 88 (H) x 401 (D) mm 480 (W) (ラック金具付き)
質量	10 kg (電源ユニット 1 台含む)
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	電源: 交換時期 5 年 冷却用ファン: 交換時期 6 年

USF-212AS 技術仕様

モジュール数	最大 12 枚
ゲンロック入力	BB: 0.429 V(p-p) (NTSC)/0.45 V(p-p) (PAL) または 3 値シンク: 0.6 V(p-p) 2 系統入力 各系統 75Ω BNC x 1、ループスルー-BNC x 1 (未使用時は 75Ω で終端してください。)
インターフェース	
Ethernet	100BASE-TX / 1000BASE-T RJ-45 2 ポート(LAN 1、LAN2) 100BASE-TX RJ-45 1 ポート(LAN A)
GPI	D-sub 9ピン メス

オプション

USF-212PS	リダンダント電源ユニット
-----------	--------------

付属品

電源コード、DVD-ROM、セットアップガイド


USF-212PS 基本仕様

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	30%～90% (結露しないこと)
電源電圧	AC 100 V～240 V 50/60 Hz
消費電力	670 VA (AC 100 - 120 V 最大出力電流時) 660 VA (AC 220 - 240 V 最大出力電流時)
最大出力電流	DC +12 V 58.4 A
外形寸法	68.6 (W) x 41.3 (H) x 397 (D) mm
質量	2.5 kg

2. 外観

USF-212AS

(寸法単位 mm)

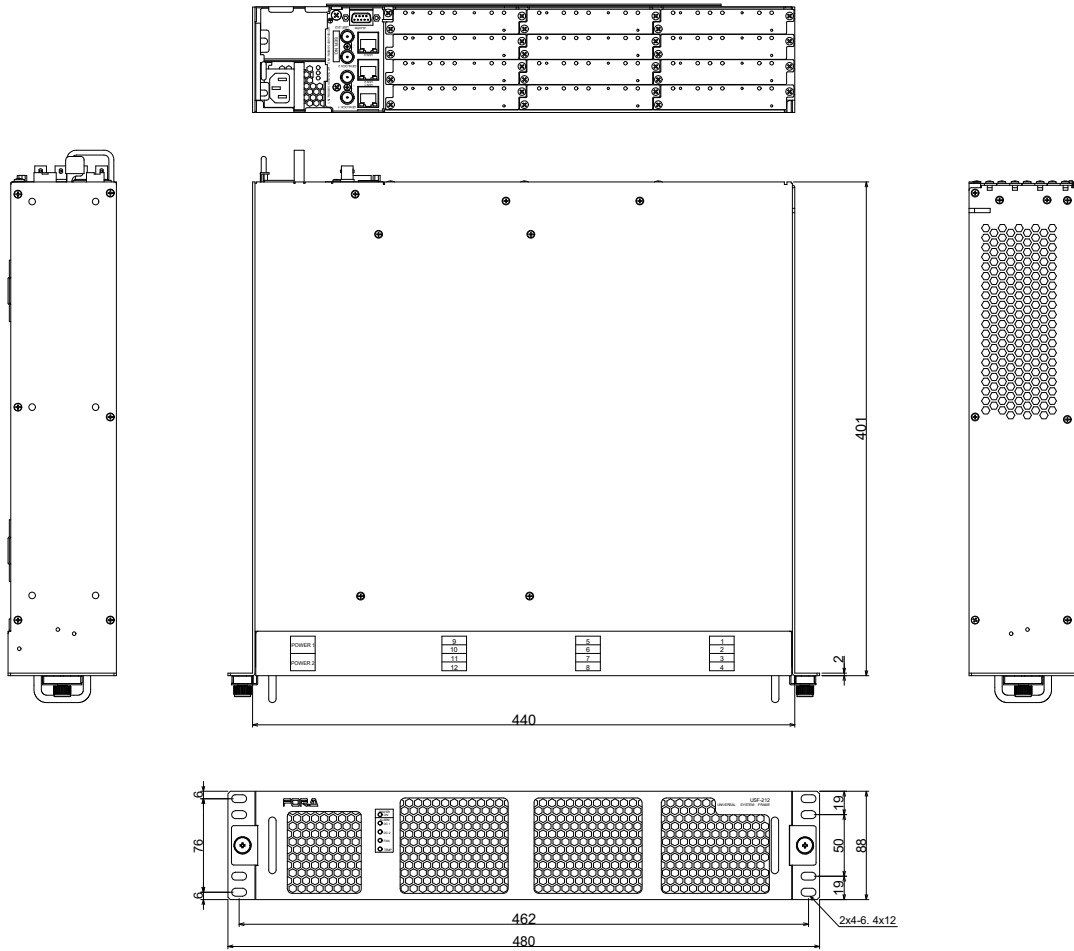

USF-212PS

(寸法単位 mm)

