

VDA-106B 仕様書

1. 仕様

基本仕様

使用温度	0°C～40°C
使用湿度	30%～90% (結露のないこと)
電源電圧	AC 100V～240V ±10% 50/60Hz
消費電力	AC100V～120V : 7 VA(3W) AC220V～240V : 9VA(3W)
外形寸法	215 (W) x 44 (H) x 101 (D) mm
質量	0.9 kg

技術仕様

ビデオ入力	アナログコンポジット: 1.0 Vp-p 75Ω またはループスルー、BNC x 1
ビデオ出力	アナログコンポジット: 1.0 Vp-p 75Ω BNC x 6
周波数特性	60Hz～10MHz : ±0.5dB 60Hz 以下および 12MHz 以上 : 下降特性
オーバーシュート	16 kHz、250 kHz, 1%以下
DG/DP	0.3% / 0.3° (APL 10% - 90%)

オプション




ラック取付金具	1 台用または 2 台用
---------	--------------

付属品


電源ケーブル、ゴム足、取扱説明書

2. 外観

(寸法単位 mm)

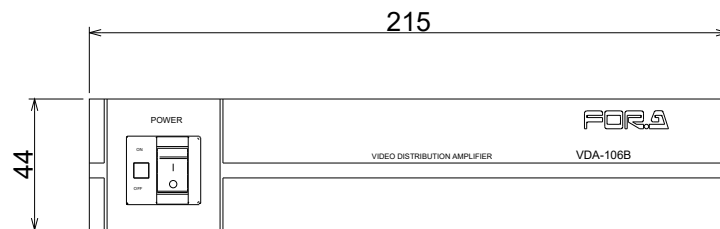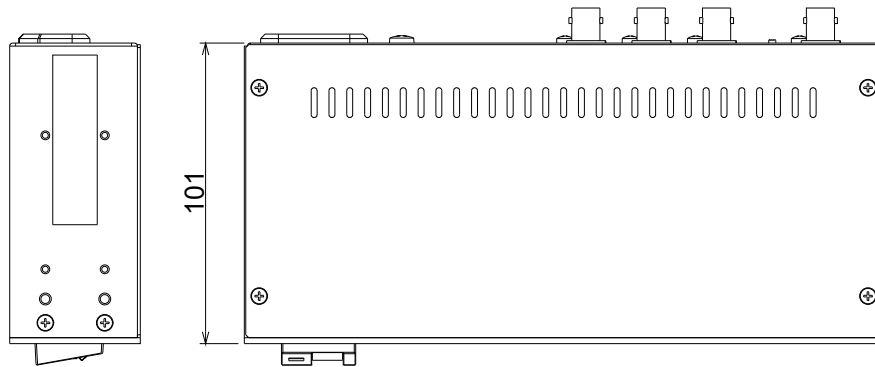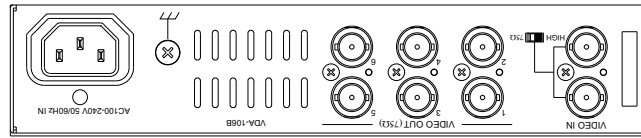

ラック 1 台接続 (オプション)

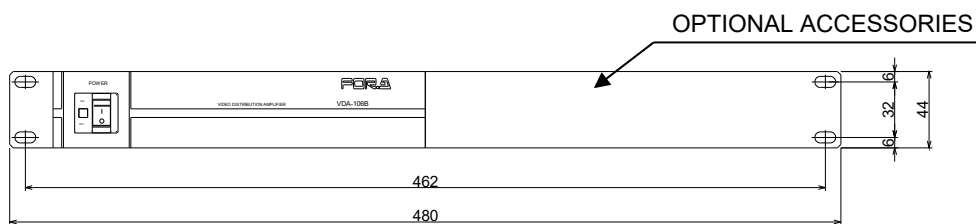

ラック 2 台接続 (オプション)

